



CATALOGUE POMPES NEPTUNE

Usage domestique

Neptune Technics
Industries & collectivités

Service technique



www.pompes-neptune.be



NOTRE HISTOIRE...

Fondées en 1956, les **POMPES NEPTUNE** ont toujours eu comme objectif la qualité dans la fabrication des pompes à eau ainsi que dans leur service après-vente.

Celles-ci assurent :

- La surpression d'eau de ville ou la récupération d'eau de pluie ;
- Le relevage et l'évacuation des eaux propres, usées ou chargées ;
- La circulation hydraulique dans les process industriels.

Forte de son expérience, les **POMPES NEPTUNE** garantissent :

- Le maintien en stock des pièces de rechange adéquates ;
- Un service de réparation TOUTES MARQUES ;
- La possibilité d'intervenir sur site en cas de nécessité ;
- Une logistique efficace et rationnelle.

Bref UN SERVICE !!!



Un partenaire de confiance

Vous avez des problèmes de distribution d'eau, eau de pluie, eau de puits...?

Dans la gamme des **POMPES NEPTUNE** se trouve la solution que vous cherchez !

Présent en tant que Fabricant **100% belge** sur le marché de la pompe **depuis plus de 50 ans**, nous assurons nous-mêmes le service après-vente dans tout le Royaume ainsi que dans le nord de la France.

Toutes les pièces accessoires (colliers, réducteurs, coudes, socarex,) sont disponibles afin de préparer au mieux l'installation du produit acheté.

Demandez votre devis...

POMPES NEPTUNE DOMESTIQUES

Z.I. TOURNAI OUEST - Rue du Serpolet 20
7522 MARQUAIN - Belgium

Tél : +32 (0)69 222 146

ou +32 (0)69 215 333

Fax: +32 (0)69 229 419

Email : info@pompes-neptune.be

ou logistic@pompes-neptune.be

Horaires d'ouverture :

Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h

Le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 15h

Fermé le samedi et le dimanche

NEPTUNE TECHNICS

INDUSTRIES & COLLECTIVITÉS

Email :

industrie@pompes-neptune.be

À toute situation, une solution

Surpresseurs domestiques



Surpresseurs pour industries et collectivité



Système de relevage pour réseau domestique



Système de relevage pour industries et collectivités



Système de Bypass pour réseau domestique



Système de Bypass pour industries et collectivités



SERVICE TECHNIQUE APRÈS-VENTE / MAINTENANCE

Vous avez des problèmes de distribution d'eau, de relevage...
Dans la gamme des **POMPES NEPTUNE** se trouve la solution que vous cherchez!


5. Pompe murale



2 Aspiration flottante



1 Pompe immergée

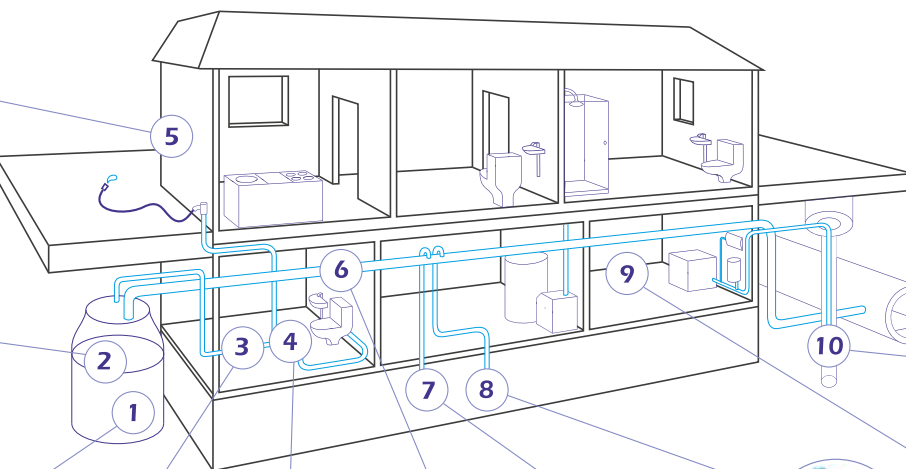

3 Control pump



4 Pompe de surface



6 Système automatique




7 Pompe de relevage



8 Pompe de relevage



10 Pompe pour puit



9 Pompe de relevage



SOMMAIRE

Choisir son groupe hydrophore/surpresseur	6
Surpresseurs	7
Surpresseurs domestiques	8
Bypass automatiques	19
Accessoires surpresseurs	19
Relevage	24
Relevage	24
Accessoires	31
Pompes Immergées	40
Montage	40
Pompes 4"	41
Pompes 5"	46
Accessoires	49
Pompes Murales	52
Piscines	54
Mazout	56
Filtration	58
Bâches & Réservoirs	64
Bâches d'attente	64
Robinets flotteurs Laiton	65
Réservoirs	65
Tuyaux raccords	68
Circulateurs de chauffage et vanne à membrane	72
Index	74

Comment choisir son groupe hydrophore/surpresseur?

→ Avec ou Sans réservoir?

Chaque système a ses avantages et inconvénients:

Sans réservoir :

- ✚ Sécurité manque d'eau
- ✚ Pression plus constante
- ✖ Fréquence de démarrage plus élevée

Avec réservoir :

- ✚ Temporisation de l'installation limitant ainsi la fréquence de démarrage
- ✖ Sécurité manque d'eau en option sur certains groupes (<6,5A - prise hds)
- ✖ Variations de pression possibles

→ De quelle hauteur manométrique ai-je besoin?

HMT = +hauteur d'aspiration*
 +hauteur de refoulement
 +pertes de charge(aspersion+refoulement)
 +pression de sortie désirée(résiduelle)

*la valeur est négative si la pompe est en charge.

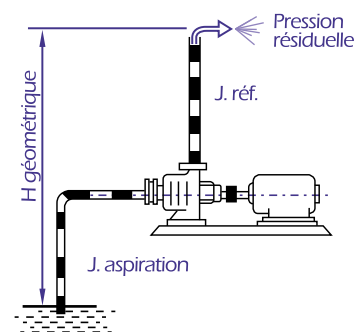


Tableau des pertes de charges :


Total des pertes de charge en Mce en fonction du débit

tuyau polyéthylène(PE)	M³/H								
	Longueur (m)	Diamètre Ø	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
	20 m	25 mm	0	1	2	2	3	4	5
		32 mm	0	0	0	1	1	1	2
	20 à 50 m	25 mm	1	2	4	6	8	10	-
		32 mm	0	1	1	2	2	3	4
	50 à 80 m	25 mm	2	4	6	9	12	-	-
		32 mm	1	1	2	3	4	5	6

→ De quel débit ai-je besoin?

Lavabo	0,72	WC	0,43
Baignoire	1,2	Robinet 3/4"	1,51
Douche	0,72	Arroseur	0,5

Il reste à croiser les données HMT et débit...

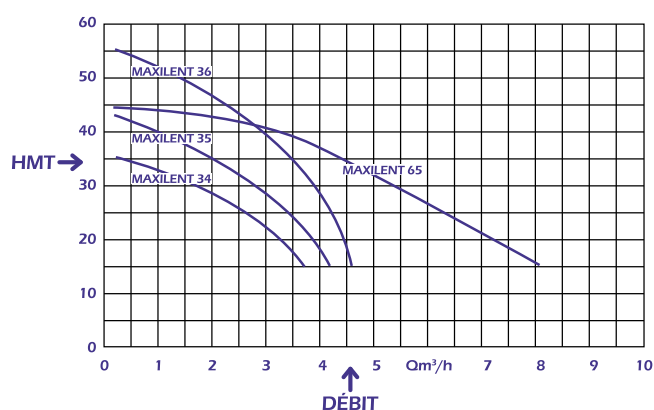

Et la solution est trouvée ...

SURPRESSEURS

Surpresseurs domestiques	8
Jet fonte garden	8
Jet fonte 80 nue	8
Jet fonte FS15	8
Jet fonte 25L vertical	9
Jet fonte avec réservoir horizontal	9
Jet font 80 24V	10
Jet inox 801 FS 15	10
Jet inox 801 25L vertical	11
Jet inox 801 avec réservoir horizontal	11
Accessoires pour jet fonte et jet inox 801	11
Venturion nue	12
Venturion FS 25	12
Venturion avec réservoir horizontal	12
Jet inox nue	13
Jet inox FS 22	13
Jet inox avec réservoir horizontal	14
Maxilent nue	14
Maxilent FS 22	15
Maxilent avec réservoir horizontal	15
Maxilent + réservoir composite	16
Maxinox nue	17
Maxinox prédisposée	17
Maxinox FS 114	17
Superventurion nue	18
Superventurion prédisposée	18
Superventurion 200L/300L	18
Bypass automatiques	19
Accessoires surpresseurs	19
Consoles	19
Gestionnaire de pression/pressostat	19-20
Fiche de sécurité	20
Kits de remplissage	20
Aspiration flottante	20
Flexibles d'aspiration	20
Flexibles de refoulement	21
Clapets anti-retour	21
Filtres incliné	21
Clapets de pied	21

Surpresseurs domestiques


→ Jet fonte garden



La Jet garden est utilisable pour le transfert d'eau propre.

Elle vous donne à tout moment de l'eau sous pression à partir d'une réserve d'eau quelconque. Idéale pour l'arrosage de jardin, possibilité de raccorder directement votre tuyau d'arrosage. Fournie avec clapet et raccords.

CODE	KW	TENSION	amp(A)	Max m³/h	Max Hm	Asp	Ref
PNJETG	0,8	220v~1	3,7	2,5	40	4/4 - 5/4	3/4 - 4/4

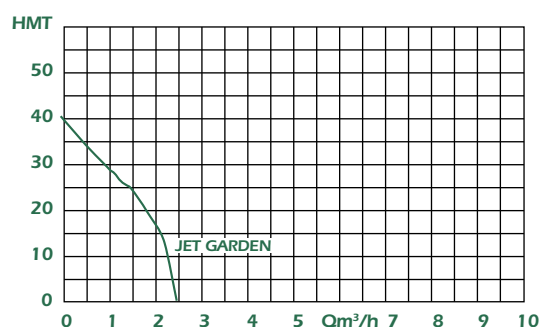


→ Jet fonte 80 nue



Jet auto-amorçante en fonte, fournie sans clapet ni raccord.

CODE	KW	TENSION	amp(A)	Max m³/h	Max Hm	Asp	Ref
PNJETF80MN	0,8	220v~1	3,7	2,5	40	4/4	4/4

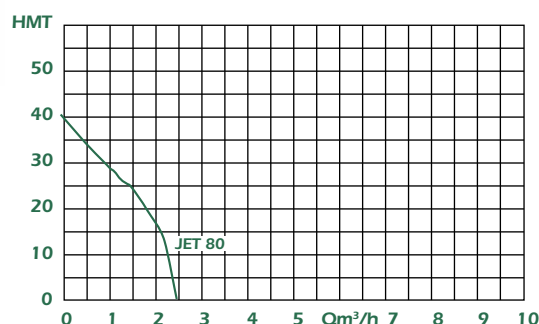


→ Jet fonte FS15



Jet auto-amorçante en fonte, fournie sans clapet, avec gestionnaire de pression FS15 avec sécurité manque d'eau et pression constante, sans raccord laiton


CODE	KW	TENSION	amp(A)	Max m³/h	Max Hm	Asp	Ref
PNJETF80MFS22	0,8	220v~1	3,7	2,5	40	4/4	4/4

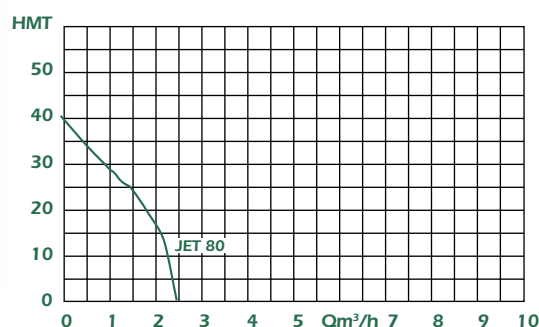

→ Jet fonte 25L vertical

Jet auto-amorçante en fonte avec réservoir 25L vertical, fournie sans clapet ni raccord laiton.

OPTION: fiche de sécurité manque d'eau HDS (voir page 20)

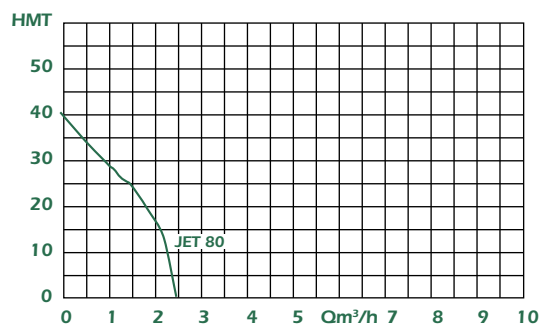


→ Jet fonte avec réservoir horizontal

Jet auto-amorçante en fonte avec réservoir horizontal, fournie sans clapet, ni raccord laiton.

OPTION: fiche de sécurité manque d'eau HDS (voir page 20)



CODE	KW	TENSION	amp(A)	Max m³/h	Max Hm	Asp	Ref
PNJETF80M025H	0,8	220v~1	3,7	2,5	40	4/4	4/4
PNJETF80M050H	0,8	220v~1	3,7	2,5	40	4/4	4/4
PNJETF80M060H	0,8	220v~1	3,7	2,5	40	4/4	4/4
PNJETF80M0100H	0,8	220v~1	3,7	2,5	40	4/4	4/4

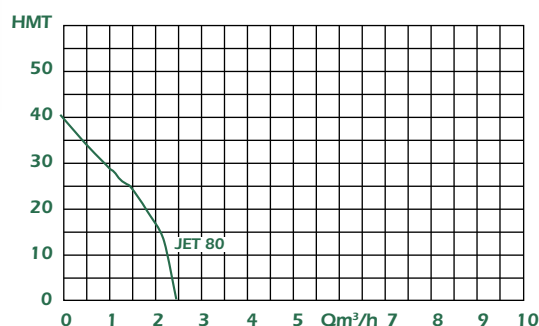


→ Jet fonte 80 24V



Jet auto-amorçante en fonte nue 24 Volts

CODE	KW	TENSION	amp(A)	Max m³/h	Max Hm	Asp	Ref
PNJETF24V	0,8	24v~1	28	2,1	35	4/4	4/4

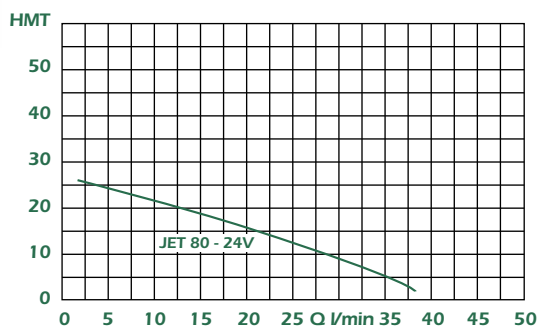


→ Jet inox 801 FS 15



Electropompe légère et facilement transportable auto-amorçante en acier inoxydable AISI 304, fournie sans clapet, avec gestionnaire de pression FS 15 avec sécurité manque d'eau et pression constante, sans raccord laiton.

CODE	KW	TENSION	amp(A)	Max m³/h	Max Hm	Asp	Ref
PNJETI801MFS22	0.6	230v~1	4.7	4.3	40	5/4	4/4

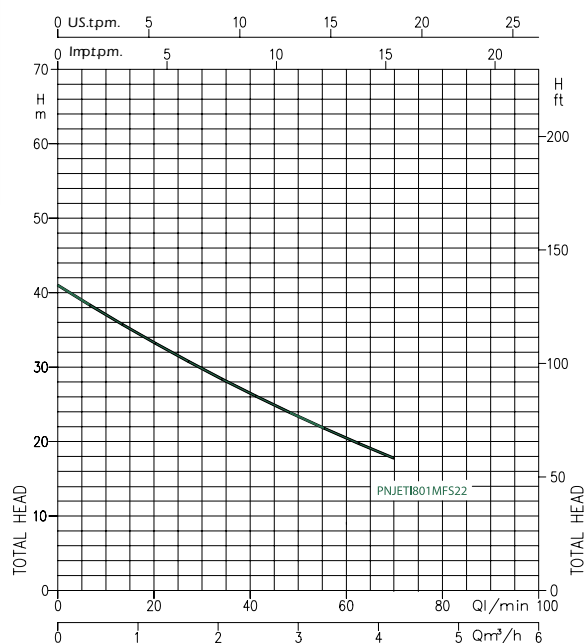


→ Jet Inox 801 25L Vertical



Electropompe auto-amorçante en acier inoxydable AISI 304, avec réservoir 25L vertical, fournie sans clapet ni raccord laiton.

OPTION: fiche de sécurité manque d'eau HDS (voir page 20)

CODE	KW	TENSION	amp(A)	Max m³/h	Max Hm	Asp	Ref
PNJETI801M025V	0.6	230v~1	4.7	4.3	40	5/4	4/4

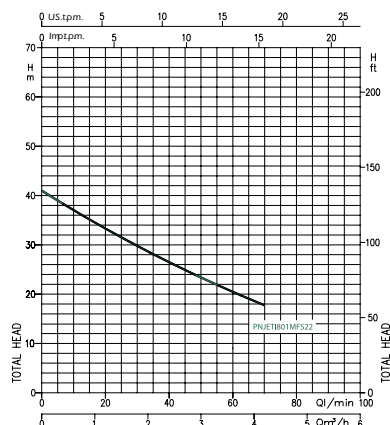


→ Jet Inox 801 avec réservoir horizontal



Electropompe auto-amorçante en acier inoxydable AISI 304 avec réservoir horizontal, fournie sans clapet ni raccord laiton.

OPTION: fiche de sécurité manque d'eau HDS (voir page 20)

CODE	KW	TENSION	amp(A)	Max m³/h	Max Hm	Asp	Ref
PNJETI801M025H	0.6	230V~1	4.7	4.3	40	5/4	4/4
PNJETI801M050H	0.6	230v~1	4.7	4.3	40	5/4	4/4
PNJETI801M060H	0.6	230v~1	4.7	4.3	40	5/4	4/4
PNJETI801M0100H	0.6	230v~1	4.7	4.3	40	5/4	4/4

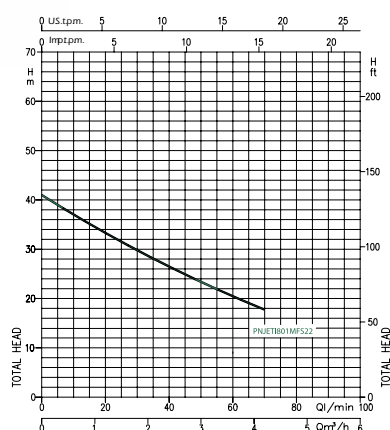

→ Accessoires pour jet fonte et jet inox 801



Raccord complet en laiton pour aspiration jet fonte et jet inox 801 (clapet anti-retour, joint filtre, raccord compteur 5/4 - 4/4)

PRRACCOMP	Raccord complet pour aspiration jet fonte
PRRACCOMP801	Raccord complet pour aspiration jet inox 801


Surpresseurs domestiques (suite)

→ Venturion nue



La venturion est une pompe centrifuge auto-amorçante en fonte avec roue en bronze.

CODE	KW	TENSION	amp(A)	Max m³/h	Max Hm	Asp	Ref
PNVENFMN	0,6	220v~1	3,5	2,1	45	5/4-4/4	4/4-3/4
PNVENFTN	0,6	400v~3	1,45	2,1	45	5/4-4/4	4/4-3/4

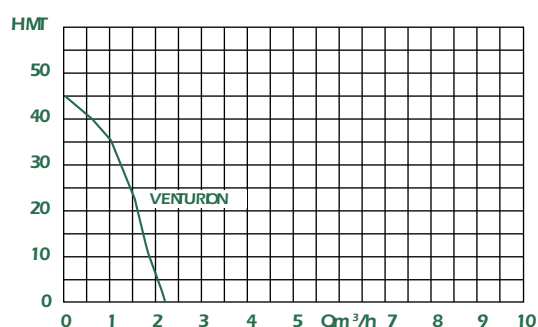


→ Venturion FS25



Pompe centrifuge auto-amorçante en fonte fournie avec clapet et gestionnaire de pression FS25 assurant la sécurité manque d'eau et pression constante.

CODE	KW	TENSION	amp(A)	Max m³/h	Max Hm	Asp	Ref
PNVENFMFS22	0,6	220v~1	3,5	2,1	45	5/4-4/4	4/4-3/4
PNVENFTFS22	0,6	400v~3	1,45	2,1	45	5/4-4/4	4/4-3/4

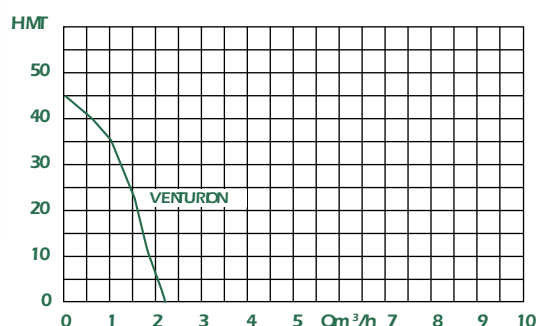

→ Venturion avec réservoir horizontal




La venturion est une pompe centrifuge auto-amorçante en fonte fournie avec clapet et réservoir horizontal. Elle est gérée par un pressostat.

Existe en monophasée et en triphasée.

OPTION: fiche de sécurité manque d'eau HDS, que pour monophasée (voir page 20)


CODE	KW	TENSION	amp(A)	Max m³/h	Max Hm	Asp	Ref
PNVENFM025H	0.6	220V	3.5	2.1	45	5/4-4/4	4/4-3/4
PNVENFM060H	0.6	220V	3.5	2.1	45	5/4-4/4	4/4-3/4
PNVENFM100H	0.6	220V	3.5	2.1	45	5/4-4/4	4/4-3/4
PNVENFT025H	0.6	400V	1.45	2.1	45	5/4-4/4	4/4-3/4
PNVENFT060H	0.6	400V	1.45	2.1	45	5/4-4/4	4/4-3/4
PNVENFT100H	0.6	400V	1.45	2.1	45	5/4-4/4	4/4-3/4

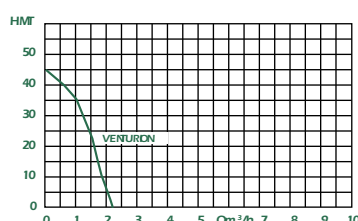

→ Jet inox nue



La Jet inox est une pompe centrifuge auto-amorçante en AISI 304 avec une roue en inox.

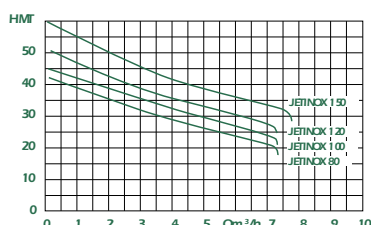


CODE	KW	TENSION	amp(A)	Max m³/h	Max Hm	Asp	Ref
PNJET180MN	0,6	220v~1	4,7	4,2	41	5/4"	4/4"
PNJET180TN230	0,6	230v~3	3,3	4,2	41	5/4"	4/4"
PNJET180TN400	0,6	400v~3	1,9	4,2	41	5/4"	4/4"
PNJET1100MN	0,75	220v~1	6,4	4,2	46	5/4"	4/4"
PNJET1100TN230	0,75	230v~3	4,5	4,2	46	5/4"	4/4"
PNJET1100TN400	0,75	400v~3	2,6	4,2	46	5/4"	4/4"
PNJET1120MN	0,88	220v~1	6,7	4,2	50	5/4"	4/4"
PNJET1120TN230	0,88	230v~3	4,7	4,2	50	5/4"	4/4"
PNJET1120TN400	0,88	400v~3	2,7	4,2	50	5/4"	4/4"
PNJET1150MN	1,1	220v~1	7,6	4,5	59	5/4"	4/4"
PNJET1150TN230	1,1	230v~3	5,9	4,5	59	5/4"	4/4"
PNJET1150TN400	1,1	400v~3	3,3	4,5	59	5/4"	4/4"

→ Jet inox FS22



La Jet inox est une pompe centrifuge auto-amorçante en AISI 304 fournie avec clapet et équipée d'un gestionnaire de pression FS25 assurant la sécurité manque d'eau et la pression constante.

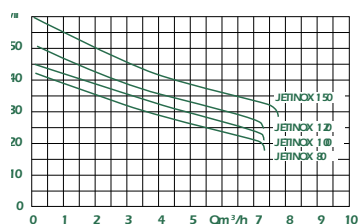

CODE	KW	TENSION	amp(A)	Max m³/h	Max Hm	Asp	Ref
PNJET180MFS22	0,6	220v~1	4,7	4,2	41	5/4 - 4/4	4/4 - 3/4
PNJET180TFS22230	0,6	230v~3	3,3	4,2	41	5/4 - 4/4	4/4 - 3/4
PNJET180TFS22400	0,6	400v~3	1,9	4,2	41	5/4 - 4/4	4/4 - 3/4
PNJET1100MFS22	0,75	220v~1	6,4	4,2	46	5/4 - 4/4	4/4 - 3/4
PNJET1100TFS22230	0,75	230v~3	4,5	4,2	46	5/4 - 4/4	4/4 - 3/4
PNJET1100TFS22400	0,75	400v~3	2,6	4,2	46	5/4 - 4/4	4/4 - 3/4
PNJET1120MFS22	0,88	220v~1	6,7	4,2	50	5/4 - 4/4	4/4 - 3/4
PNJET1120TFS22230	0,88	230v~3	4,7	4,2	50	5/4 - 4/4	4/4 - 3/4
PNJET1120TFS22400	0,88	400v~3	2,7	4,2	50	5/4 - 4/4	4/4 - 3/4
PNJET1150MFS22	1,1	220v~1	7,6	4,5	59	5/4 - 4/4	4/4 - 3/4
PNJET1150TFS22230	1,1	230v~3	5,9	4,5	59	5/4 - 4/4	4/4 - 3/4
PNJET1150TFS22400	1,1	400v~3	3,3	4,5	59	5/4 - 4/4	4/4 - 3/4

Surpresseurs domestiques (suite)

→ Jet Inox avec réservoir horizontal




La jet inox est une pompe centrifuge auto-amorçante en AISI 304 fournie avec clapet et réservoir horizontal gérée par un pressostat.

OPTION : fiche de sécurité manque d'eau HDS. (voir page 20)

CODE	KW	TENSION	AMP(A)	Max m³/h	Max Hm	Asp	Ref
PNJETI80M025H	0.6	220V	4.7	4.2	41	5/4-4/4	4/4-3/4
PNJETI80M050H	0.6	220V	4.7	4.2	41	5/4-4/4	4/4-3/4
PNJETI80M060H	0.6	220V	4.7	4.2	41	5/4-4/4	4/4-3/4
PNJETI80M100H	0.6	220V	4.7	4.2	41	5/4-4/4	4/4-3/4
PNJETI100M025H	0.75	220V	6.4	4.2	46	5/4-4/4	4/4-3/4
PNJETI100M050H	0.75	220V	6.4	4.2	46	5/4-4/4	4/4-3/4
PNJETI100M060H	0.75	220V	6.4	4.2	46	5/4-4/4	4/4-3/4
PNJETI100M100H	0.75	220V	6.4	4.2	46	5/4-4/4	4/4-3/4
PNJETI120M025H	0.88	220V	6.7	4.2	50	5/4-4/4	4/4-3/4
PNJETI120M050H	0.88	220V	6.7	4.2	50	5/4-4/4	4/4-3/4
PNJETI120M060H	0.88	220V	6.7	4.2	50	5/4-4/4	4/4-3/4
PNJETI120M100H	0.88	220V	6.7	4.2	50	5/4-4/4	4/4-3/4
PNJETI150M025H	1.1	220V	7.6	4.5	59	5/4-4/4	4/4-3/4
PNJETI150M050H	1.1	220V	7.6	4.5	59	5/4-4/4	4/4-3/4
PNJETI150M060H	1.1	220V	7.6	4.5	59	5/4-4/4	4/4-3/4
PNJETI150M100H	1.1	220V	7.6	4.5	59	5/4-4/4	4/4-3/4

■ Possibilité d'obtenir cette pompe en 230/400v triphasée

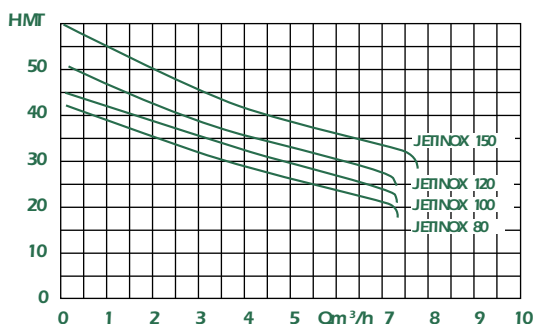


→ Maxilent Nue*



La Maxilent est une pompe auto-amorçante multicellulaire **SILENCIEUSE** de haute qualité alliant modernité et matériaux nobles (fonte et inox).

CODE	KW	TENSION	amp(A)	Max m³/h	Max Hm	Asp	Ref	DB
PNMAXI34MN	0,66	220v~1	3,1	3,6	35	4/4"	4/4"	55
PNMAXI35MN	0,8	400v~3	3,7	4,1	43	4/4"	4/4"	59
PNMAXI36MN	1,1	220v~1	5	4,5	55	4/4"	4/4"	65
PNMAXI65MN	1,3	400v~3	6,1	6,1	45	4/4"	4/4"	67

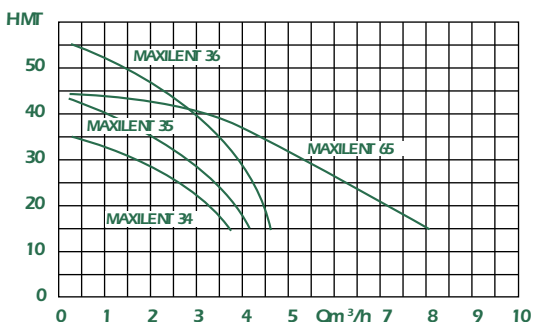


*possibilité d'obtenir cette pompe en 230/400v triphasée

→ Maxilent FS22



La Maxilent est une pompe auto-amorçante multicellulaire **SILENCIEUSE** de haute qualité alliant modernité et matériaux nobles (fonte et inox). Equipée d'un gestionnaire de pression assurant la sécurité manque d'eau et une pression constante + clapet et raccords.

CODE	KW	TENSION	amp(A)	Max m³/h	Max Hm	Asp	Ref	DB
PNMAXI34MFS22	0,66	220v~1	3,1	3,6	35	5/4" - 4/4"	4/4" - 3/4"	55
PNMAXI35MFS22	0,8	220v~1	3,7	4,1	43	5/4" - 4/4"	4/4" - 3/4"	59
PNMAXI36MFS22	1,1	220v~1	5	4,5	55	5/4" - 4/4"	4/4" - 3/4"	65
PNMAXI65MFS22	1,3	220v~1	6,1	6,1	45	5/4" - 4/4"	4/4" - 3/4"	67

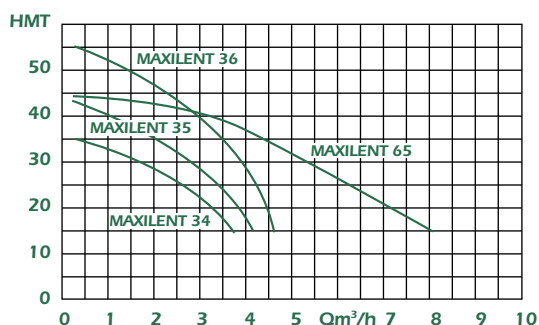


→ Maxilent avec réservoir horizontal



La Maxilent est une pompe auto-amorçante multicellulaire **SILENCIEUSE** de haute qualité alliant modernité et matériaux nobles (Fonte et inox) Equipée d'un réservoir à vessie temporisant son fonctionnement et gérée par un pressostat. OPTION : fiche de sécurité manque d'eau HDS. (voir p.20)

CODE	KW	TENSION	amp(A)	Max m³/h	Max Hm	Asp	Ref	DB
PNMAXI34M025H	0.66	220V~1	3.1	3.6	35	5/4-4/4	4/4-3/4	55
PNMAXI34M050H	0.66	220V~1	3.1	3.6	35	5/4-4/4	4/4-3/4	55
PNMAXI34M060H	0.66	220V~1	3.1	3.6	35	5/4-4/4	4/4-3/4	55
PNMAXI34M100H	0.66	220V~1	3.1	3.6	35	5/4-4/4	4/4-3/4	55
PNMAXI35M025H	0.8	220V~1	3.7	4.1	43	5/4-4/4	4/4-3/4	59
PNMAXI35M050H	0.8	220V~1	3.7	4.1	43	5/4-4/4	4/4-3/4	59
PNMAXI35M060H	0.8	220V~1	3.7	4.1	43	5/4-4/4	4/4-3/4	59
PNMAXI35M100H	0.8	220V~1	3.7	4.1	43	5/4-4/4	4/4-3/4	59
PNMAXI36M025H	1.1	220V~1	5	4.5	55	5/4-4/4	4/4-3/4	65
PNMAXI36M050H	1.1	220V~1	5	4.5	55	5/4-4/4	4/4-3/4	65
PNMAXI36M060H	1.1	220V~1	5	4.5	55	5/4-4/4	4/4-3/4	65
PNMAXI36M100H	1.1	220V~1	5	4.5	55	5/4-4/4	4/4-3/4	65
PNMAXI65M060H	1.3	220V~1	6.1	6.1	45	6/4-5/4	4/4-3/4	67
PNMAXI65M100H	1.3	220V~1	6.1	6.1	45	6/4-5/4	4/4-3/4	67

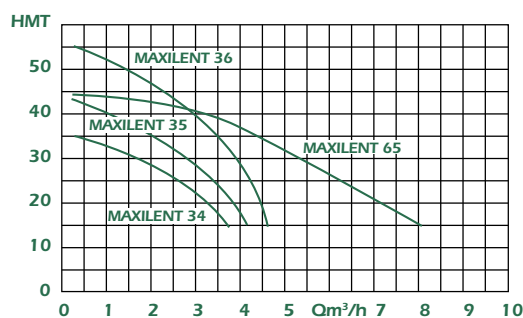


→ Maxilent + Réservoir composite



La Maxilent est une pompe auto-amorçante multicellulaire **SILENCIEUSE** de haute qualité alliant modernité et matériaux nobles (Fonte et inox)
Equipée d'un réservoir composite GARANTI 5 ANS temporisant son fonctionnement et gérée par un pressostat.

OPTION : fiche de sécurité manque d'eau HDS. (voir page 20)

CODE	KW	TENSION	amp(A)	Max m³/h	Max Hm	Asp	Ref	DB
PNMAXI34M060W/M	0,66	220v~1	3,1	3,6	35	5/4"-4/4"	4/4"-3/4"	55
PNMAXI34M130W/M	0,66	220v~1	3,1	3,6	35	5/4"-4/4"	4/4"-3/4"	55
PNMAXI34M200W/M	0,66	220v~1	3,1	3,6	35	5/4"-4/4"	4/4"-3/4"	55
PNMAXI35M060W/M	0,8	220v~1	3,7	4,1	43	5/4"-4/4"	4/4"-3/4"	59
PNMAXI35M130W/M	0,8	220v~1	3,7	4,1	43	5/4"-4/4"	4/4"-3/4"	59
PNMAXI35M200W/M	0,8	220v~1	3,7	4,1	43	5/4"-4/4"	4/4"-3/4"	59
PNMAXI36M060W/M	1,1	220v~1	5	4,5	55	5/4"-4/4"	4/4"-3/4"	65
PNMAXI36M130W/M	1,1	220v~1	5	4,5	55	5/4"-4/4"	4/4"-3/4"	65
PNMAXI36M200W/M	1,1	220v~1	5	4,5	55	5/4"-4/4"	4/4"-3/4"	65
PNMAXI65M060W/M	1,3	220v~1	6,1	6,1	45	6/4"-5/4"	4/4"-3/4"	67
PNMAXI65M130W/M	1,3	220v~1	6,1	6,1	45	6/4"-5/4"	4/4"-3/4"	67
PNMAXI65M200W/M	1,3	220v~1	6,1	6,1	45	6/4"-5/4"	4/4"-3/4"	67

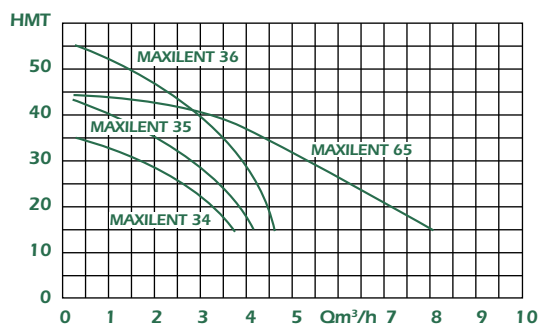


Surpresseurs domestiques (suite)

→ Maxinox nue



La Maxinox nue est une pompe multicellulaire auto-amorçante pour distribution domestique ou semi-industrielle.

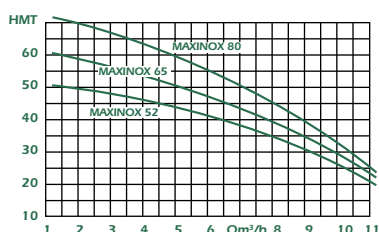


CODE	KW	TENSION	amp(A)	Max m³/h	Max Hm	Asp	Ref
PNMUAI52MN	1,8	220v~1	8,5	11,2	48	5/4"	5/4"
PNMUAI52TN	1,8	230-400v~3	5 - 2,9	11,2	48	5/4"	5/4"
PNMUAI65MN	1,9	220v~1	9,5	11,2	60	5/4"	5/4"
PNMUAI65TN	1,9	230-400v~3	6 - 3,5	11,2	60	5/4"	5/4"
PNMUAI80TN	2,5	230-400v~3	8 - 4,6	11,2	75	5/4"	5/4"

→ Maxinox prédisposée



Pompe multicellulaire auto-amorçante pour distribution domestique ou semi-industrielle fournie avec raccords, clapet, pressostat et thermique, prête à être connectée à un réservoir.

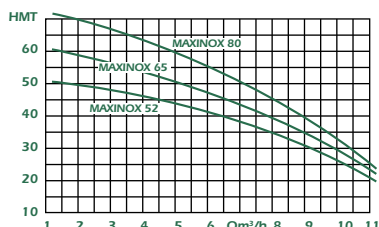


CODE	KW	TENSION	amp(A)	Max m³/h	Max Hm	Asp	Ref
PNMUAI52MSR	1,8	220v~1	8,5	11,2	48	6/4" - 5/4"	5/4" - 4/4"
PNMUAI52TSR	1,8	230-400v~3	5 - 2,9	11,2	48	6/4" - 5/4"	5/4" - 4/4"
PNMUAI65MSR	1,9	220v~1	9,5	11,2	60	6/4" - 5/4"	5/4" - 4/4"
PNMUAI65TSR	1,9	230-400v~3	6 - 3,5	11,2	60	6/4" - 5/4"	5/4" - 4/4"
PNMUAI80TSR	2,5	230-400v~3	8 - 4,6	11,2	75	6/4" - 5/4"	5/4" - 4/4"

* A connecter idéalement à un réservoir composite 130L, 200L, 250L, 350L, 450L.
(voir page 66)

→ Maxinox Fs 114



Pompe multicellulaire auto-amorçante pour distribution domestique ou semi-industrielle fournie avec raccords et clapet ainsi qu'un gestionnaire de pression assurant sécurité manque d'eau et pression constante.

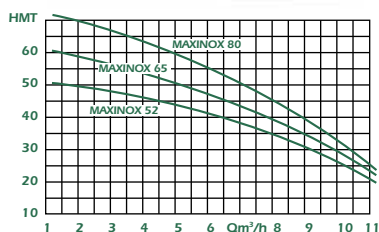


CODE	KW	TENSION	amp(A)	Max m³/h	Max Hm	Asp	Ref
PNMUAI52MFS	1.8	220V~1	8.5	11.2	48	6/4 - 5/4	5/4 - 4/4
PNMUAI52TFS220	1.8	220V~3	5	11.2	48	6/4 - 5/4	5/4 - 4/4
PNMUAI52TFS400	1.8	400V~3	2.9	11.2	48	6/4 - 5/4	5/4 - 4/4
PNMUAI65MFS	1.9	220V~1	9.5	11.2	60	6/4 - 5/4	5/4 - 4/4
PNMUAI65TFS220	1.9	220~3	6	11.2	60	6/4 - 5/4	5/4 - 4/4
PNMUAI65TFS400	1.9	400V~3	3.5	11.2	60	6/4 - 5/4	5/4 - 4/4
PNMUAI80TFS220	2.5	220V~3	8	11.2	75	6/4 - 5/4	5/4 - 4/4
PNMUAI80TFS400	2.5	400V~3	4.6	11.2	75	6/4 - 5/4	5/4 - 4/4

→ Superventurion nue



Pompe centrifuge auto-amorçante en fonte pour distribution domestique ou semi-industrielle, fournie avec clapet, raccords et roue en bronze.

CODE	KW	TENSION	amp(A)	Max m³/h	Max Hm	Asp	Ref
PNSUVFMN	2	220v~1	10,5	8	62	6/4 - 5/4	4/4
PNSUVFTN	2	230-400v~3	6,8 - 3,9	8	62	6/4 - 5/4	4/4

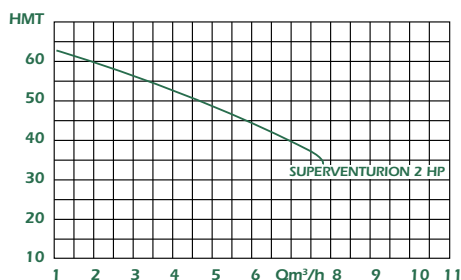


→ Superventurion prédisposée



Pompe centrifuge auto-amorçante en fonte pour distribution domestique ou semi-industrielle fournie avec clapet, raccords, pressostat et thermique.

CODE	KW	TENSION	amp(A)	Max m³/h	Max Hm	Asp	Ref
PNSUVFMSR	2	220v~1	10,5	8	62	6/4 - 5/4	4/4
PNSUVFTSR	2	230-400v~3	6,8 - 3,9	8	62	6/4 - 5/4	4/4

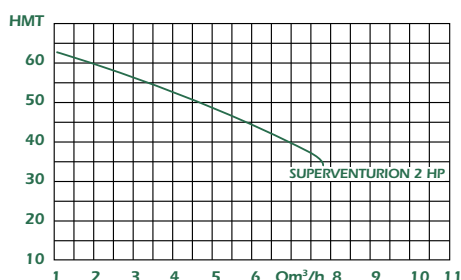


Prête à être connectée à un réservoir.

→ Superventurion 200L/300L



Pompe centrifuge auto-amorçante en fonte pour distribution domestique ou semi-industrielle fournie avec clapet, raccords, pressostat, thermique et réservoir, 200 ou 300 L, avec roue en bronze.

CODE	KW	TENSION	amp(A)	Max m³/h	Max Hm	Asp	Ref
PNSUVFM200H	2	220v~1	10,5	8	62	6/4 - 5/4	5/4 - 4/4
PNSUVFT200H	2	230-400v~1	6,8 - 3,9	8	62	6/4 - 5/4	5/4 - 4/4
PNSUVFM300H	2	220v~1	10,5	8	62	6/4 - 5/4	5/4 - 4/4
PNSUVFT300H	2	230-400v~1	6,8 - 3,9	8	62	6/4 - 5/4	5/4 - 4/4

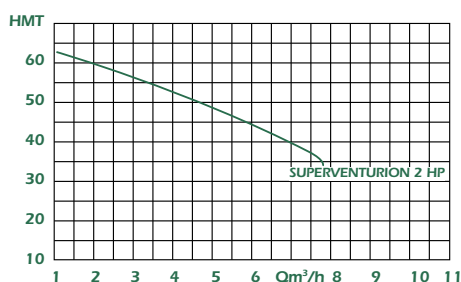

Bypass automatiques



Système de gestion intelligente sous forme d'unité compacte permettant de permuter l'installation automatiquement d'eau de pluie vers l'eau de ville en fonction des niveaux.

La version E dispose d'une sonde donnant le niveau d'eau ainsi qu'un programmeur de purge.

CODE	KW	HTM Max	Q Max	Display	Dénomination
PNBPA36MX34	0,66	35	3,7	non	BY-PASS AUTOMATIQUE MAXILENT 34
PNBPA36MX34E	0,66	35	3,7	oui	BY-PASS AUTOMATIQUE MAXILENT 34E
PNBPA36MX35	0,8	44	4,2	non	BY-PASS AUTOMATIQUE MAXILENT 35
PNBPA36MX35E	0,8	44	4,2	oui	BY-PASS AUTOMATIQUE MAXILENT 35E

Accessoires surpresseurs

→ Consoles



- Console pour Controlpump fs

CODE	Dénomination	H	p	L
PRCONSFS	console pour Controlpump fs	8	10	12



- Consoles murales galvanisées

CODE	Dénomination	Type de pompe	H	P	L
PRCONS3	Cons. Mur. Galva-3 blocs isophoniques	Maxilent 34/35	18	22	18
PRCONS4	Cons. Mur. Galva-4 blocs isophoniques	Jet fonte-jet inox	18	22	18



- Console murale galvanisée grand modèle*

CODE	Dénomination	H	p	L
PRGCONS	console murale galvanisée grand modèle	18	22	40

*convient aux Maxilent 36 Fs 22 et Maxilent 65 Fs 22



- Console pour réservoir composite 60L et 130L

CODE	Dénomination	H	p	L
PRRGWC	console pour réservoir composite	9	20	24



- Console pour réservoirs et pompes autres types

CODE	Dénomination	P
PRCONSROOF	Console murale pour réservoirs et pompes autres types	41

→ Gestionnaires de pression/pressostat



- Control-pompes

CODE	Dénomination	Start	Stop	Sécu
PRFS15	contrôle pompe FS15 4/4"	1,5 b	max	oui
PRFS25	contrôle pompe FS25 4/4"	2,5 b	max	oui
PRFS114	contrôle pompe 5/4"	1,5 b	max	oui



• Pressostats

CODE	Dénomination
PRM014	Pressostat monophasé
PRM014T55	Pressostat triphasé MDR 5/5 2-4 bars
PRM014T58	Pressostat triphasé MDR 5/8 4-6 bars
PRM014T511	Pressostat triphasé MDR 5/11 7-10 bars

→ Fiche de sécurité



Fiche prise assurant la sécurité manque d'eau de pompe de Maximum 10 A.

CODE	Dénomination	Amp Max
PRHDS	fiche de sécurité HDS	6,5 A
PRHDS10	fiche de sécurité HDS	10 A

→ Kits de remplissage



Kit permettant d'alimenter une cuve en eau de ville en cas de manque d'eau.

CODE	Dénomination	Ø	V
PRKVIL100	Kit de remplissage citerne par eau de ville (10 m)	1/2"	220v
PRKVIL200	Kit de remplissage citerne par eau de ville (20 m)	1/2"	220v

→ Aspiration flottante



Tuyau spiralé, flexible de diam. 5/4 et longueur 2,2m équipé d'une crépine 1" et d'une boule flottante et d'un raccord laiton 5/4M - 4/4F de l'autre côté.

CODE	Dénomination	Ø
PRASPLF	Aspiration flottante 2.2M sertie*	5/4"
PRASPLFCLAP	Aspiration flottante 2.2M sertie + clapet anti-retour*	5/4"

*longueur sertie adaptable sur demande.

→ Flexibles d'aspiration



CODE	Dénomination	Ø
PRFLEXAS50044	Flexible d'aspiration 500 mm MF	25
PRFLEXAS50054	Flexible d'aspiration 500 mm MF	32
PRFLEXAS80044	Flexible d'aspiration 800 mm MF	25
PRFLEXAS80054	Flexible d'aspiration 800 mm MF	32

*longueur sertie adaptable sur demande.

Accessoires surpresseurs (suite)

→ Flexibles de refoulement



CODE	Dénomination	Pression Max	Ø
PRFLEXREF50044	Flexible de refoulement 500mm MF	15 bars	25
PRFLEXREF50054	Flexible de refoulement 500mm MF	15 bars	32
PRFLEXREF80044	Flexible de refoulement 800mm MF	15 bars	25
PRFLEXREF80054	Flexible de refoulement 800mm MF	15 bars	32
PRFLEXRE120044	Flexible de refoulement 1200mm MF	15 bars	25
PRFLEXRE120054	Flexible de refoulement 1200mm MF	15 bars	32
PRFLEXRE200044	Flexible de refoulement 2000mm MF	15 bars	25
PRFLEXRE200054	Flexible de refoulement 2000mm MF	15 bars	32

*longueur sertie adaptable sur demande.

→ Clapets anti-retour



CODE	Dénomination	Ø
PRCLAT34FF	Clapet anti-retour en laiton 3/4" FF	3/4"
PRCLAT44FM	Clapet anti-retour en laiton 1" FM	1"
PRCLAT44MM	Clapet anti-retour en laiton 1" MM	1"
PRCLAT54MM	Clapet anti-retour en laiton 5/4" MM	5/4"
PRCLAT64FF	Clapet anti-retour en laiton 6/4" FF	6/4"
PRCLAT84FF	Clapet anti-retour en laiton 2" FF	2"

→ Filtres inclinés



CODE	Dénomination	Ø
PRFILT44	Filtre incliné en laiton 1"	1"
PRFILT54	Filtre incliné en laiton 1" 1/4	5/4"

→ Clapets de pied



CODE	Dénomination	Ø
PRCLPP34	Clapet de pied en laiton 3/4"	3/4"
PRCLPP44	Clapet de pied en laiton 4/4"	4/4"
PRCLPP54	Clapet de pied en laiton 5/4"	5/4"
PRCLPP64	Clapet de pied en laiton 6/4"	6/4"
PRCLPP84	Clapet de pied en laiton 2"	2"
PRCLPP104	Clapet de pied en laiton 2" 1/2	2" 1/2

RELEVAGE

Relevage	24
Sub 151P	24
Sub P04-20	24
Sub P10-20	24
Sub P11-20 EL	25
Série Best (roue Technopolymère)	25
Série Best (roue Inox aisi 304)	25
Série Best flotteur intégré (roue Inox aisi 304)	26
Oceanic	26
Ama-Porter	27
Ama-Porter avec roue dilacératrice	27
Subinox 15	28
Subinox 35	28
Subinox 50	29
Poste de relevage VC 50	30
Poste de relevage Subinox 151 Box	31
Accessoires relevage	31
Tétines laiton	31
Clapets à balle	31
Subinox	32
Série Best	32
Coude laiton	33
Tuyau galvanisé fileté MM	33
Kit stationnaire Ama Porter	34
Kit transportable Ama Porter	36
Barre de guidage pour kit stationnaire	37
Flotteurs à bille	37
Sonde + accessoires	37
Coffret de commande pour sondes	38
Coffrets de commande avec gestion flotteurs	38
Coffrets de commande avec gestion sondes	38
Système d'alarme	38


Relevage

→ Sub151P



Pompe submersible /vide-caves pour eaux usées ou claires domestiques, clapet incorporé, flotteur rigide.

CODE	Q maxi	HTM maxi	T° fluide	KW	Ø passage	Lg câble	Ref
PNSUBP151MAUTO	8 m³/H	7 m	50°C	0,34	10 mm	3 m	5/4"

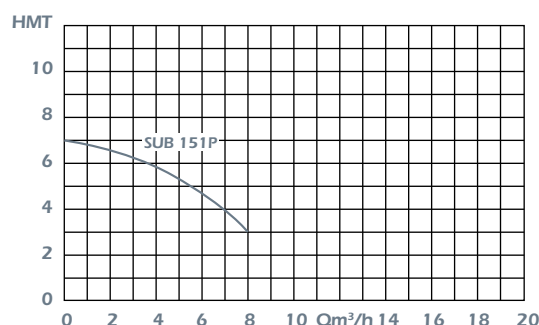

Puisard : 40 x 40 x 40

→ Sub P04-20



Pompe submersible /vide-caves pour eaux claires permettant un assèchement jusqu'à 2 mm et donc puisard pas absolument nécessaire!

CODE	Q maxi	HTM maxi	T° fluide	KW	Ø passage	Lg câble	Ref
PNSUBP04-020	5,5 m³/H	7 m	35°C	0,2	4 mm	10 m	1"



ATTENTION : clapet AR indispensable!

→ Sub P10-20



Pompe submersible /vide-caves pour eaux claires domestiques clapet incorporé et flotteur intégré.

CODE	Q maxi	HTM maxi	T° fluide	KW	Ø passage	Lg câble	Ref
PNSUBP10-020	8,6 m³/H	8,5 m	35°C	0,2	10 mm	10 m	5/4"




Puisard : H 260 x L 160 x l 185

→ SUB P 11-20 EL

Pompe submersible / vide caves pour eaux claires domestiques, clapet inclus et flotteur intégré avec capteurs de niveau commandés par électrodes en inox (aspiration jusqu'à 1 mm) Fournie avec 10m de câble.



CODE	QMaxi	HTM Maxi	T° fluide	Kw	Passage	Lg Câble	Ref
PNSUBP11-020EL	10,8m³/h	7,5m	35°C	0,47	9mm	10m	1"

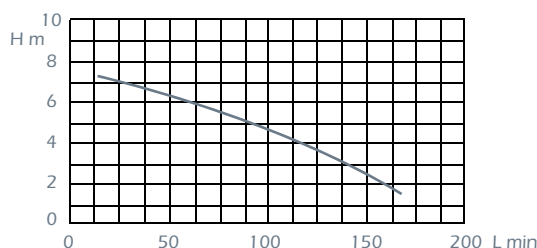

→ Série Best avec flotteur à bille et roue en TECHNOLYMER

Pompe submersible /vide-caves pour eaux claires domestiques.



CODE	Q maxi	HTM maxi	T° fluide	KW	Ø passage	Lg câble	Ref
PNBSTI000MAUTO	9 m³/H	7,5 m	50°C	0,25	10 mm	5 m	5/4"




Puisard : 40 x 40 x 40

→ Série Best avec flotteur à bille et roue en INOX aisi 304

Pompe submersible /vide-caves pour eaux claires domestiques, roue inox. Existe sans flotteur (réf MANU) et avec flotteur (réf AUTO).



CODE	Q maxi	HTM maxi	T° fluide	KW	Ø passage	Lg câble	Ref
PNBSTI001MAUTO	10 m³/H	9 m	50°C	0,25	10 mm	5 m	5/4"
PNBSTI001MMANU	10 m³/H	9 m	50°C	0,25	10 mm	5 m	5/4"
PNBSTI001TMANU	10 m³/H	9 m	50°C	0,25	10 mm	5 m	5/4"
PNBSTIVOXMAUTO	10 m³/H	6,5 m	50°C	0,25	20 mm	5 m	5/4"
PNBSTI002MAUTO	15,6 m³/H	13 m	35°C	0,55	10 mm	5 m	6/4"
PNBSTI003MAUTO	16,8 m³/H	15 m	35°C	0,75	10 mm	5 m	6/4"
PNBSTI004MAUTO	20,4 m³/H	18 m	35°C	1,10	10 mm	5 m	6/4"
PNBSTI005TMANU	21,6 m³/H	19 m	35°C	1,50	10 mm	5 m	6/4"

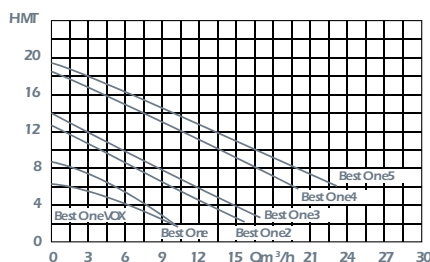

Puisards :

- 01 : 40 x 40 x 40
- 02 : 40 x 60 x 60
- 03 : 40 x 60 x 60
- 04 : 40 x 60 x 60
- 05 : 40 x 60 x 60

→ Série Best avec flotteur intégré et roue en INOX aisi 304

Pompe submersible /vide-caves pour eaux claires domestiques, roue inox, flotteur intégré.



CODE	Q maxi	HTM maxi	T° fluide	KW	Ø passage	Lg câble	Ref
PNBSTIMSMAUTO	9 m³/H	7,5 m	50°C	0,25	10 mm	5 m	5/4"




Puisard : H 190 x L 260 x l 220

→ Oceanic

Pompe colonne avec commande automatique
n°1 : 96 cm, n°2 : 138 cm, n°3 : 180 cm



CODE	Q maxi	HTM maxi	T° fluide	KW	Ø passage	Lg câble	Ref
PNOCEAF001MAUTO	7 m³/H	5,5 m	60°C	0,95	20 mm	96 cm	4/4"
PNOCEAF002MAUTO	7 m³/H	5,5 m	60°C	0,95	20 mm	138 cm	4/4"
PNOCEAF003MMANU	12 m³/H	7 m	60°C	1,00	20 mm	180 cm	5/4"
PNOCEAF001TAUTO	7 m³/H	5,5 m	60°C	0,95	20 mm	96 cm	4/4"
PNOCEAF002TAUTO	7 m³/H	5,5 m	60°C	0,95	20 mm	138 cm	4/4"
PNOCEAF003TMANU	12 m³/H	7 m	60°C	1,00	20 mm	180 cm	5/4"

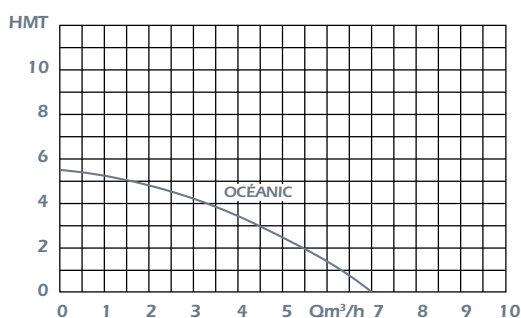


Puisard : 35 x 35

→ Ama-Porter



Pompe de relevage en fonte destinées au relevage de toutes eaux usées y compris celles contenant des matières solides (drainage, WC...)
Existe sans flotteur (réf MANU) et avec flotteur (réf AUTO).
Fournie sans pied, ni coude.

CODE	Q maxi	HTM maxi	T° fluide	KW	Ø passage	Lg câble	Ref
PNAMAF500MAUTO	20 m³/H	10 m	40°C	0,55	45 mm	10 m	DN50
PNAMAF501MAUTO	24 m³/H	12 m	40°C	0,75	45 mm	10 m	DN50
PNAMAF502MAUTO	26 m³/H	14 m	40°C	1,10	43 mm	10 m	DN50
PNAMAF503MAUTO	30 m³/H	16 m	40°C	1,10	41 mm	10 m	DN50
PNAMAF601MAUTO	30 m³/H	8 m	40°C	0,75	60 mm	10 m	DN65
PNAMAF602MAUTO	36 m³/H	10 m	40°C	1,10	58 mm	10 m	DN65
PNAMAF603MAUTO	40 m³/H	12,5 m	40°C	1,10	56 mm	10 m	DN65
PNAMAF500TMANU	20 m³/H	10 m	40°C	0,55	45 mm	10 m	DN50
PNAMAF501TMANU	24 m³/H	12 m	40°C	0,75	45 mm	10 m	DN50
PNAMAF502TMANU	26 m³/H	14 m	40°C	1,10	43 mm	10 m	DN50
PNAMAF503TMANU	30 m³/H	16 m	40°C	1,50	41 mm	10 m	DN50
PNAMAF601TMANU	30 m³/H	8 m	40°C	0,75	60 mm	10 m	DN65
PNAMAF602TMANU	36 m³/H	10 m	40°C	1,10	58 mm	10 m	DN65
PNAMAF603TMANU	40 m³/H	12,5 m	40°C	1,50	56 mm	10 m	DN65

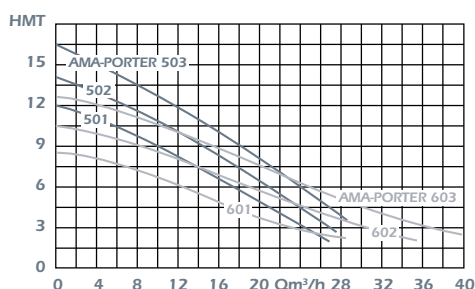


→ Ama-Porter avec roue dilacératrice



Pompe de relevage fonte destinée au relavage de toutes eaux usées y compris celles contenant des matières solides. (drainage, wc,...)
Existe sans flotteur (réf MANU) et avec flotteur (réf AUTO).
Fournie sans pieds, ni coude.

CODE	Q maxi	HTM maxi	T° fluide	KW	Ø passage	Lg câble	Ref
PNAMAF545MAUTO	8,5 m³/H	21 m	40°C	1,1	7 mm	10 m	DN50
PNAMAF545T400MANU	17 m³/H	21 m	40°C	1,5	7 mm	10 m	DN50

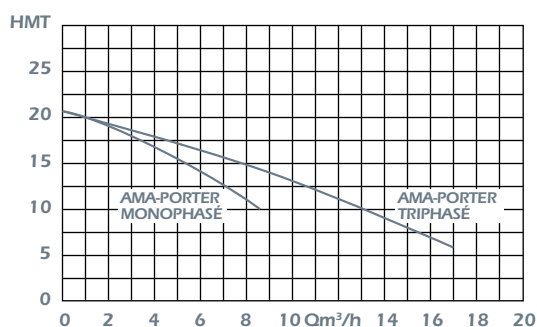

Kit transportable Ama porter
actuellement à la page 36
+ schéma page 36


Relevage (suite)

→ Subinox 15



Pompe électrique submersible principalement utilisée dans le BTP et le génie civil.

CODE	Q maxi	HTM maxi	Amp	KW	Ø passage	Lg câble	Ø	Ref
PNSUBI15-140MMANU	43 m ³ /H	19 m	8,1	1,4	15 mm	20 m	202	2"
PNSUBI15-390TMANU	90 m ³ /H	25 m	8,1	3,9	22 mm	20 m	230	3"

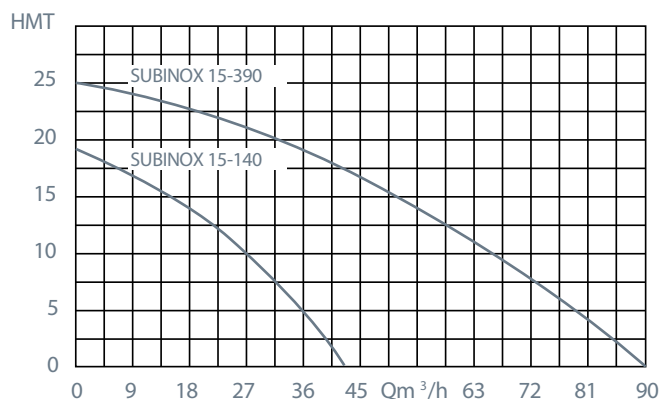


→ Subinox 35



Pompe de relevage inox permettant l'évacuation d'eau propre, usée ou chargée avec des solides en suspension de Max 35mm.

Existe sans flotteur (réf MANU) et avec flotteur (réf AUTO).

CODE	Q maxi	HTM maxi	T° fluide	KW	Ø passage	Lg câble	Ref
PNSUBI35-75MAUTO	14,4	8,7	50° C	0,55	35 mm	10 m	6/4"
PNSUBI35-100MAUTO	18	10,5	50° C	0,75	35 mm	10 m	6/4"
PNSUBI35-100MMANU	18	10,5	50° C	0,75	35 mm	10 m	6/4"

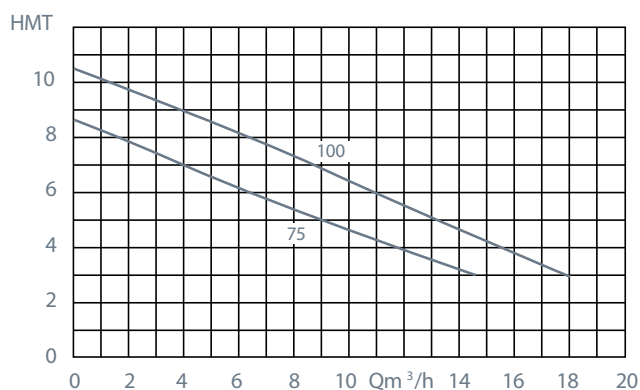

Puisard :
H 430 x L 600 x l 600


→ Subinox 50



Pompe de relevage inox permettant l'évacuation d'eau propre, usée ou sale avec des solides en suspension de Max 50mm.

Existe sans flotteur (réf MANU) et avec flotteur (réf AUTO).

CODE	Q maxi	HTM maxi	T° fluide	KW	Ø passage	Lg câble	Ref
PNSUBI50-075MAUTO	24	7	40°C	0,55	50 mm	10 m	2"
PNSUBI50-100MAUTO	30	9	40°C	0,75	50 mm	10 m	2"
PNSUBI50-150MAUTO	36	11	40°C	1,1	50 mm	10 m	2"
PNSUBI50-150TMANU	36	11	40°C	1,1	50 mm	10 m	2"
PNSUBI50-200TMANU	42	14	40°C	1,5	50 mm	10 m	2"
PNSUBI50-300TMANU	48	17	40°C	2,2	50 mm	10 m	2"

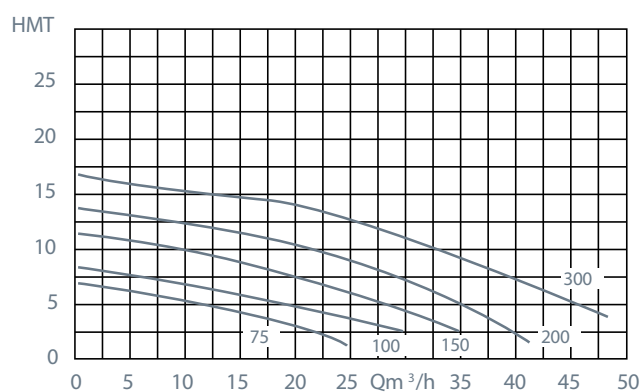

Puisard :
H 290 x L 500 x l 500

Relevage (suite)


→ Poste de relevage VC 50




Pour eaux chargées : poste de relevage, 1 ou 2 pompes non enterrables : SUBINOX pompe de relevage inox permettant l'évacuation d'eau propre, usée ou chargée avec des solides en suspension de Max 50mm. (SUBINOX 50, 7(ou 100)

Fourni avec clapet à balle PVC.


CODE	Q maxi	HTM maxi	T° fluide	KW	Ø passage	Lg câble	Ref
PNVC50-075-230	25 m³/H	7	40° C	0,55	50 mm	10 m	2"
PNVC50-100-230	30 m³/H	9	40° C	0,75	50 mm	10 m	2"
PNVC50-075-460	50 m³/H	7	40° C	0,55	50 mm	10 m	2"
PNVC50-100-460	60 m³/H	9	40° C	0,75	50 mm	10 m	2"

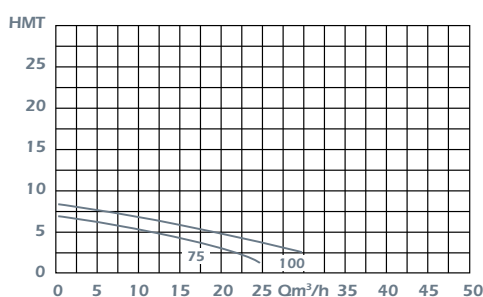

ENCOMBREMENTS 1 POMPE

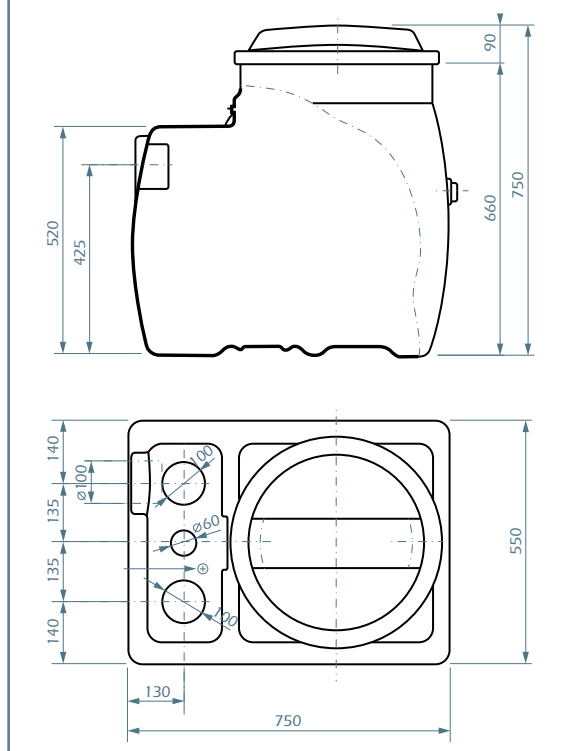

ENCOMBREMENTS 2 POMPES

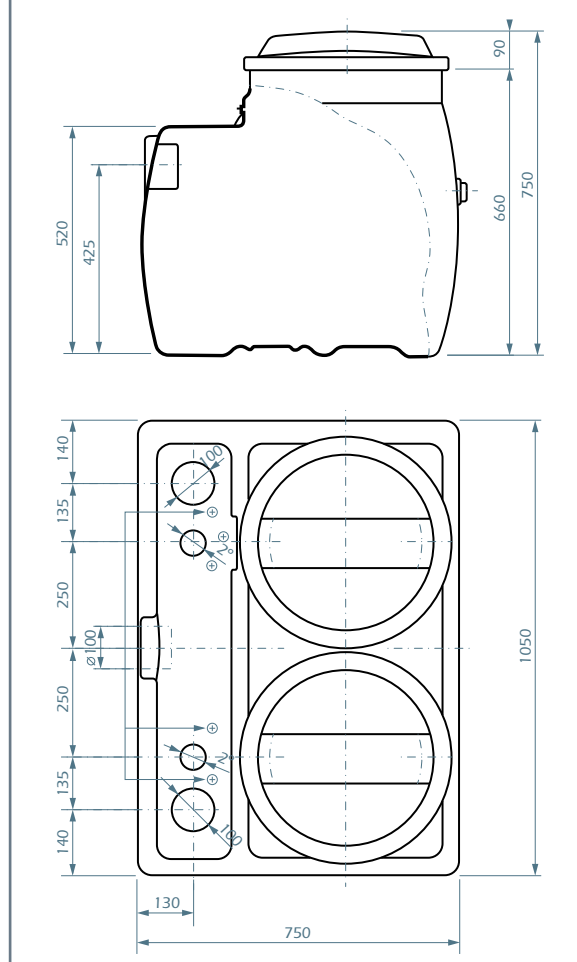


→ Poste de relevage Sub 151 Box






Poste de relevage 17L complet, équipé de la Sub 151 F Monophasée, avec 3m de câble. Température max: 35°C

CODE	Q maxi	HTM maxi	T° fluide	KW	Ø passage	Lg câble	Ref
PNSUB151BOX	10m³/H	7	35° C	0,34	10mm	3m	5/4"



Dimensions [mm]

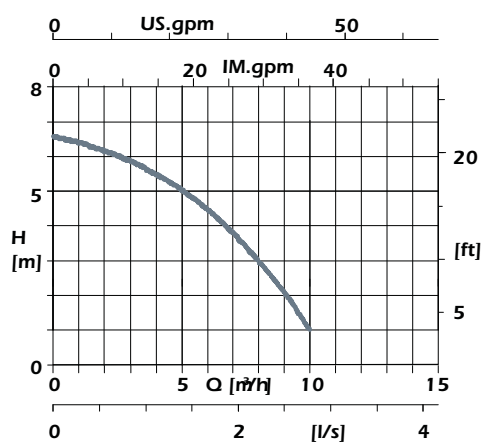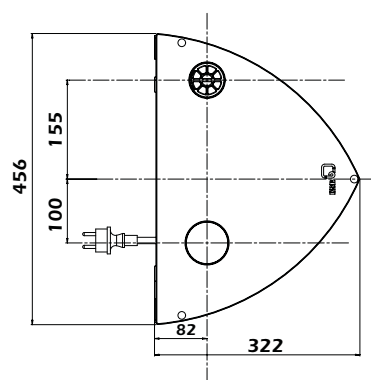

Accessoires relevage

→ Tétines laiton



CODE	Dénomination	Ø
PRTE TL12	Téton laiton 1/2" x 15 mm	1/2"
PRTE TL34	Téton laiton 3/4" x 20 mm	3/4"
PRTE TL44	Téton laiton 1" x 25 mm	1"
PRTE TL54	Téton laiton 5/4" x 32 mm	5/4"
PRTE TL64	Téton laiton 6/4" x 40 mm	6/4"
PRTE TL84	Téton laiton 2" x 50 mm	2"

→ Clapets à balle



CODE	Dénomination	Ø
PRCLPB44	Clapet à balle	4/4"
PRCLPB54	Clapet à balle	5/4"
PRCLPB64	Clapet à balle	6/4"
PRCLPB84	Clapet à balle	2"
PRCLPB25	Clapet à balle	2 1/2"

Accessoires relevage

→ Pour Subinox

Coude laiton, 1m tuyau galvanisé, clapet à balle, téton, collier de serrage

CODE	Dénomination	Ø
PRKITREFSUBI35	Accessoires de refoulement pour subinox 35	6/4
PRKITREFSUBI50	Accessoires de refoulement pour subinox 50	2"



→ Pour série BEST

0.5 m de tuyau galvanisé, clapet AR laiton, téton, collier de serrage

CODE	Dénomination	Ø
PRKITREFBS	Accessoires de refoulement eaux claires	5/4



→ Coudes laiton

CODE	Dénomination	Ø
PRCOUD34MF	Coude laiton MF	¾
PRCOUD44MF	Coude laiton MF	4/4
PRCOUD54MF	Coude laiton MF	5/4
PRCOUD64MF	Coude laiton MF	6/4
PRCOUD84MF	Coude laiton MF	2"



→ Tuyau galvanisé fileté MM

CODE	Dénomination	Ø
PRTGALV24	Tuyau Galvanisé fileté MM	½
PRTGALV34	Tuyau Galvanisé fileté MM	¾
PRTGALV44	Tuyau Galvanisé fileté MM	4/4
PRTGALV54	Tuyau Galvanisé fileté MM	5/4
PRTGALV64	Tuyau Galvanisé fileté MM	6/4
PRTGALV84	Tuyau Galvanisé fileté MM	2"





Accessoires relevage (suite)

→ Kit stationnaire Ama-Porter


Kit permettant le démontage de la pompe sans devoir descendre dans la cuve. Très pratique lors d'intervention technique!
Choix guidage câble ou guidage barres.






CODE	Dénomination	Ø	Schéma
PRAMAFSTAT5	Kit stationnaire 5 - guidage câble	DN50 - 2"	1
PRAMAFSTAT6	Kit stationnaire 6 - guidage câble	DN65 - 2 1/2"	2
PRAMAFSTAT5B	Kit stationnaire 5 - guidage 1 barre 4/4"	DN50 - 2"	3
PRAMAFSTAT6B	Kit stationnaire 6 - guidage 1 barre 4/4"	DN65 - 2 1/2"	4

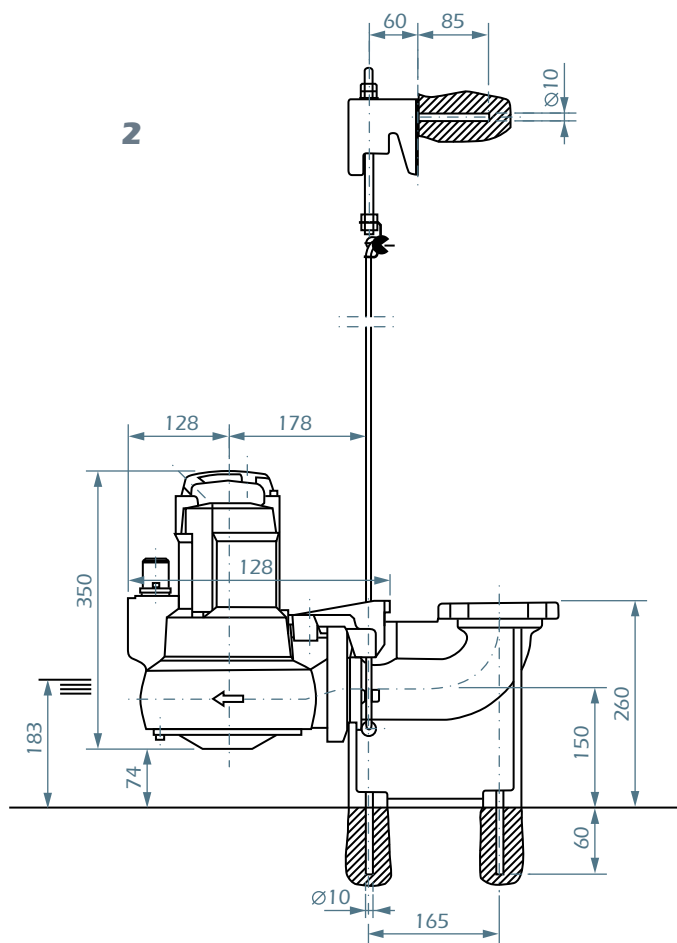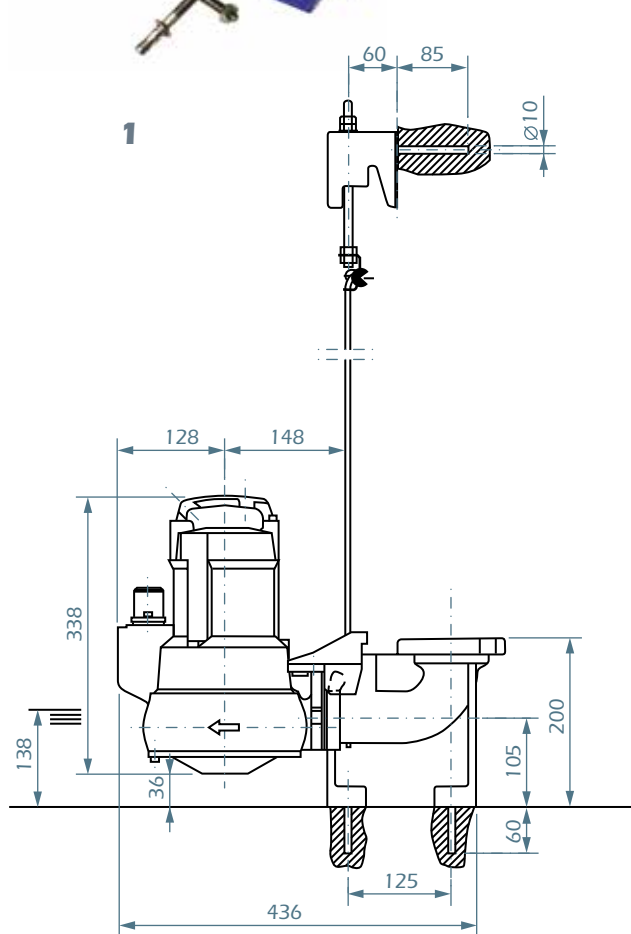

3

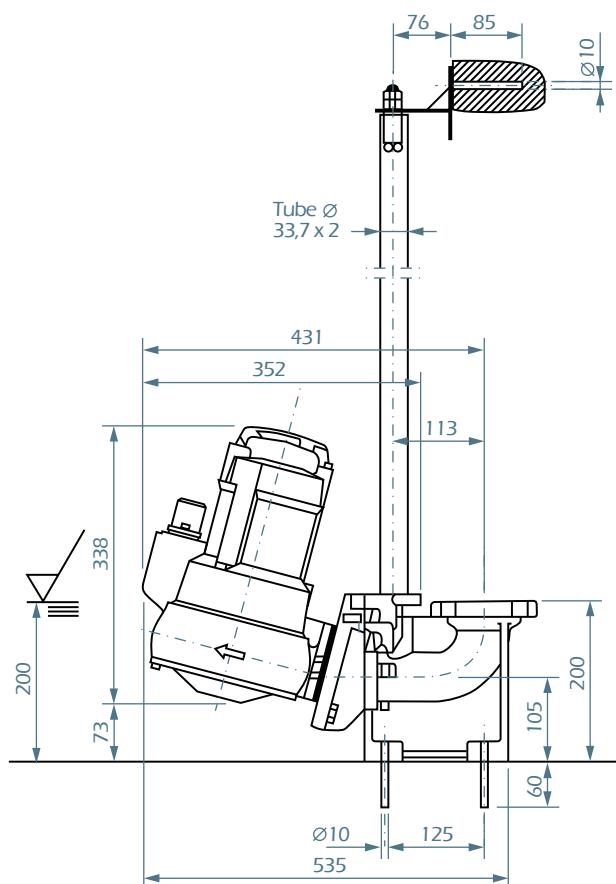

4



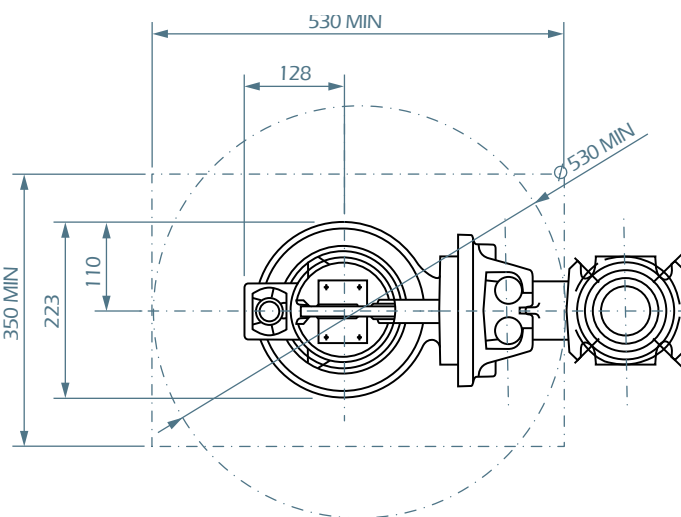
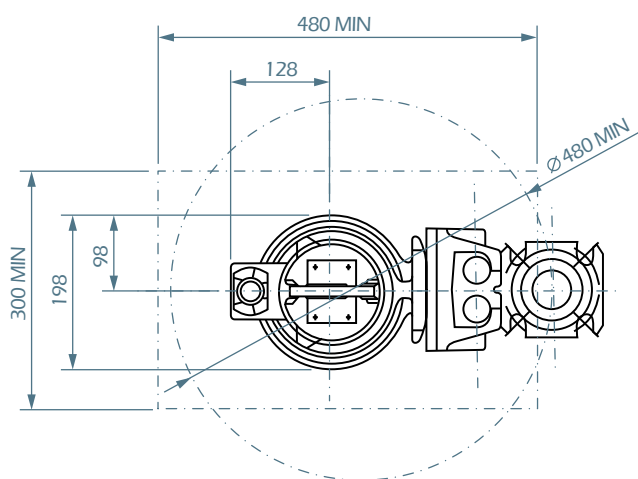
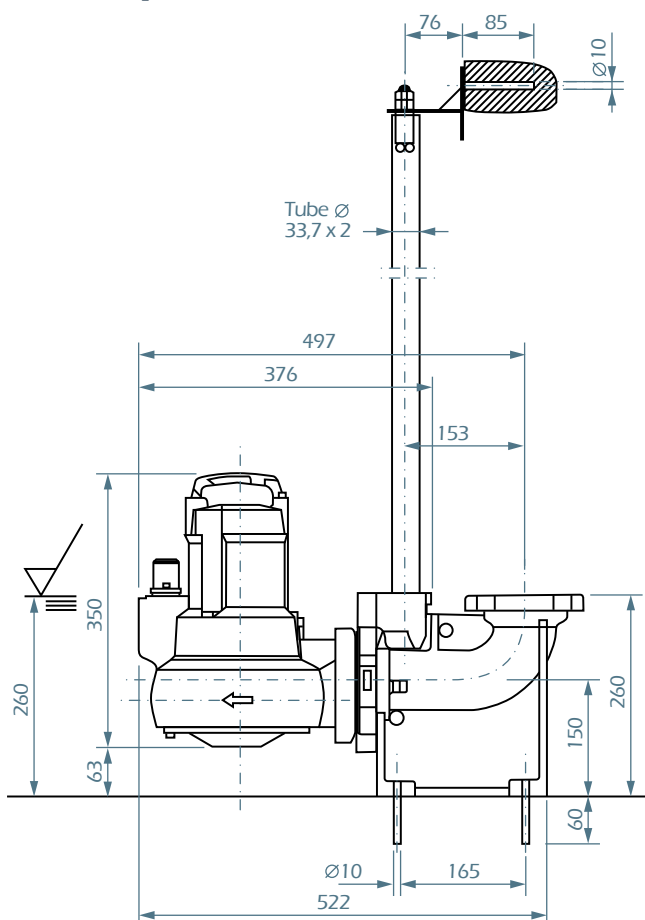


Accessoires relevage (suite)

→ Kit transportable Ama-Porter



CODE	Dénomination	Ø
PRAMAREF	Kit refoulement Ama-Porter DN50	DN50
PRAMAREF600	Kit refoulement Ama-Porter DN65	DN65

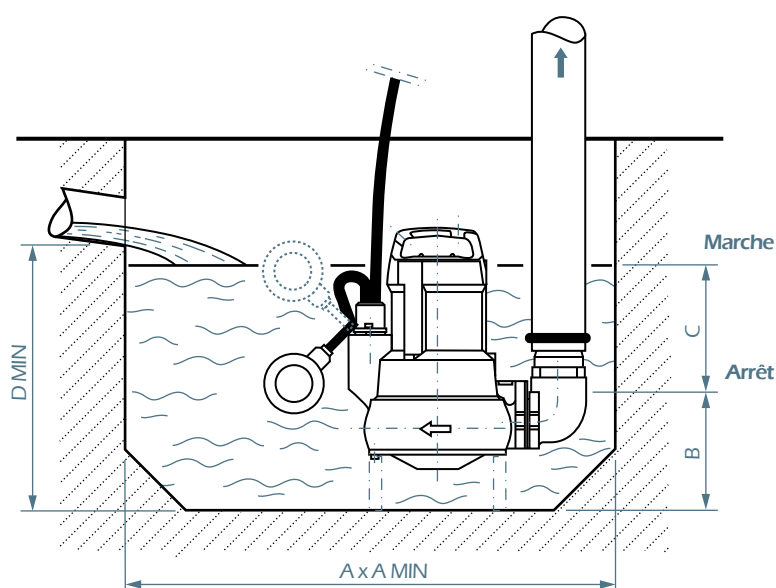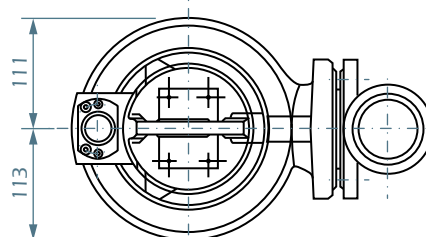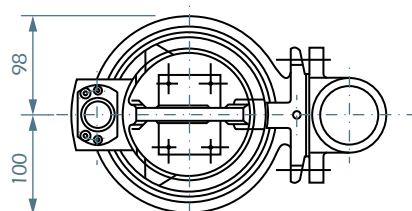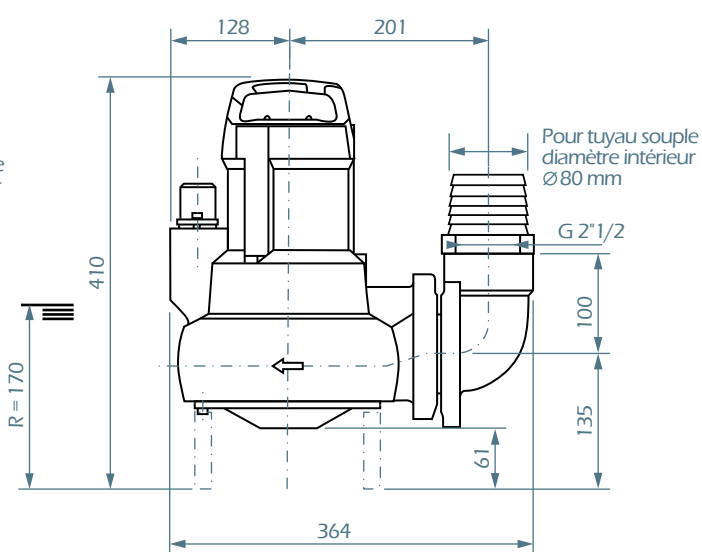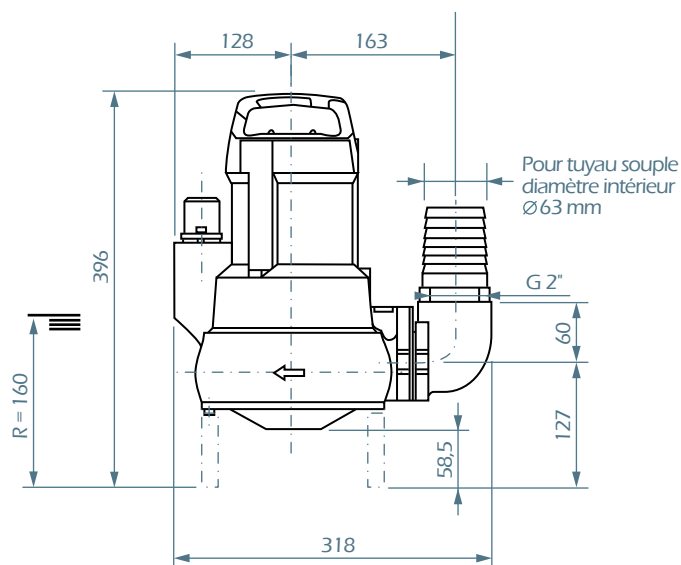

TYPE	A	B	C	D
Ama-Porter 5	600x600	160	190	450
Ama-Porter 6	600x600	170	190	480

→ Barres de guidage pour kit stationnaire



CODE	Dénomination	Ø
PRTGALV44	Barre galva au m	4/4"

→ Flotteurs à bille



CODE	Dénomination	Longueur
PRFLB006H	Flotteur à bille 0,6 m - contact haut ou bas	0,6 m
PRFLB030H	Flotteur à bille 3 m - contact haut ou bas	3 m
PRFLB050H	Flotteur à bille 5 m - contact haut ou bas	5 m
PRFLB100H	Flotteur à bille 10 m - contact haut ou bas	10 m
PRFLB150H	Flotteur à bille 15 m - contact haut ou bas	15 m
PRFLB200H	Flotteur à bille 20 m - contact haut ou bas	20 m
PRFLB300H	Flotteur à bille 30 m - contact haut ou bas	30 m
PRFLB400H	Flotteur à bille 40 m - contact haut ou bas	40 m

→ Sonde et accessoires



CODE	Dénomination
PRSONDE	Sonde
PRPS3SONDES	Porte-électrode 3 électrodes
PRPS4SONDES	Porte-électrode 4 électrodes
PRCABSOND4	Câble électrique sonde 4 ² (1 m)
PRS7	Tige électrode inox (1m)

Accessoires relevage (suite)

→ Coffret de commande pour sondes



CODE	Dénomination
PRBCDEM	Boîtier de commande 1 pompe mono pour 3 sondes

→ Coffrets de commande AVEC GESTION FLOTTEURS



CODE	Dénomination	Amp Max/pompe
PNBOITCDE2MONO	Boîtier de cde 2 pompes MONO + alarme*	12 A
PNBOITCDE2TRI	Boîtier de cde 2 pompes TRI + alarme*	12 A

*Alarme visuelle & sonore

→ Coffrets de commande AVEC GESTION SONDES



CODE	Dénomination	Amp Max/pompe
PNBOITCDE2MONOS	Boîtier de cde 2 pompes MONO + alarme*	12 A
PNBOITCDE2TRIS	Boîtier de cde 2 pompes TRI + alarme*	12 A

*Alarme visuelle & sonore

→ Système d'alarme




CODE	Dénomination
PRSALA011	Alarme sonore & visuelle

POMPES IMMERGÉES

Montage	40
Pompes 4"	41
SM 18	41
SM 28	42
SM 45	43
SM 55	44
SM 85	45
SM 140	46
Pompes 5"	46
Submulti	46
Submulti-B	47
Kits complets	47
Submulti Auto	48
Accessoires	49
Control Box	49
Boîtier PKZ + thermiques	49
Câble INOX + serre-câble	49
Câble électrique	49
Pressostats	49
Raccords câble/moteur	49

Un montage dans les règles de l'art!

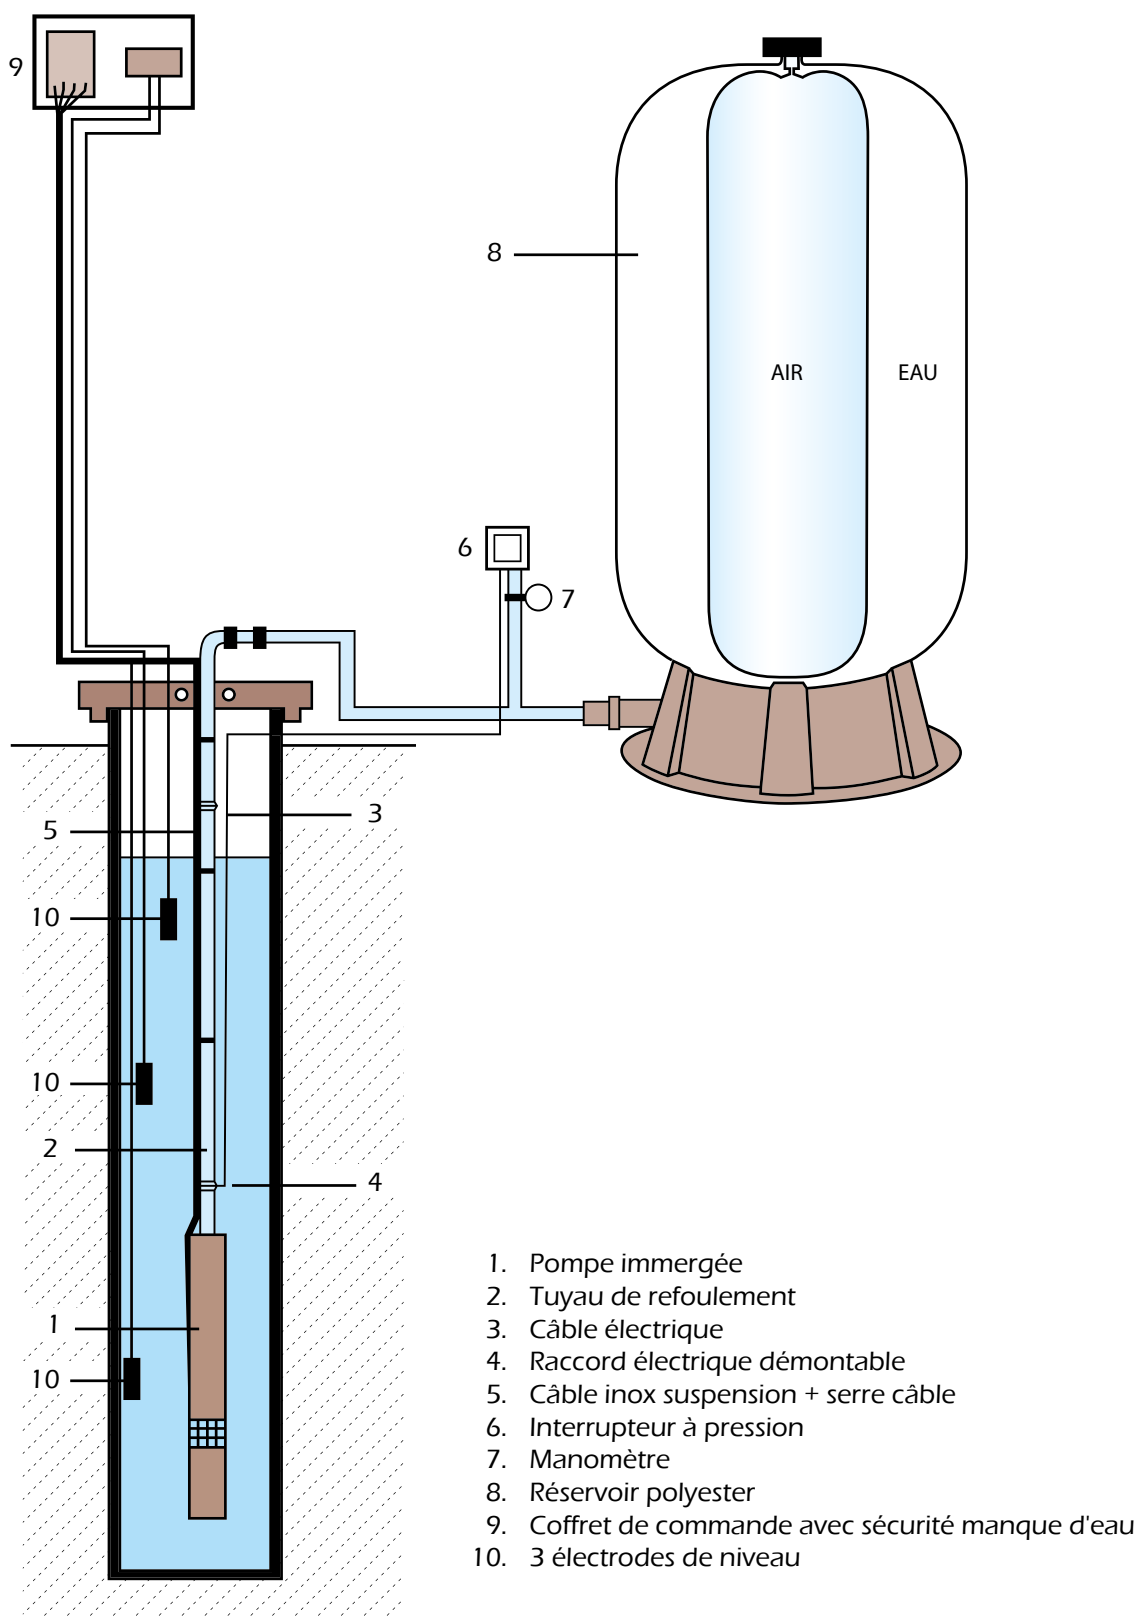


NB : un réservoir est fortement conseillé lors de l'installation d'une pompe immergée afin d'éviter le risque de démarrages non voulus et non détectés pouvant abîmer la pompe.

Pompes 4"

→ SM18



CODE	Dénomination	KW	~	Max Q	Max Hm	Ref
PNSM1808M	Pompe immergée SM18-08 0,37 Kw MONO	0,37	1	3 m³/h	45,3	5/4
PNSM1812M	Pompe immergée SM18-12 0,55 Kw MONO	0,55	1	3 m³/h	67,9	5/4
PNSM1812T230	Pompe immergée SM18-12 0,55 Kw T230	0,55	3	3 m³/h	67,9	5/4
PNSM1812T400	Pompe immergée SM18-12 0,55 Kw TRI 400	0,55	3	3 m³/h	67,9	5/4
PNSM1816M	Pompe immergée SM18-16 0,75 Kw M	0,75	1	3 m³/h	90,5	5/4
PNSM1816T230	Pompe immergée SM18-16 0,75 Kw TRI 230	0,75	3	3 m³/h	90,5	5/4
PNSM1816T400	Pompe immergée SM18-16 0,75 Kw TRI 400	0,75	3	3 m³/h	90,5	5/4
PNSM1824M	Pompe immergée SM18-24 1,1 Kw M	1,1	1	3 m³/h	136	5/4
PNSM1824T230	Pompe immergée SM18-24 1,1 Kw TRI 230	1,1	3	3 m³/h	136	5/4
PNSM1824T400	Pompe immergée SM18-24 1,1 Kw TRI 400	1,1	3	3 m³/h	136	5/4
PNSM1833M	Pompe immergée SM18-33 1,5 Kw M	1,5	1	3 m³/h	187	5/4
PNSM1833T230	Pompe immergée SM18-33 1,5 Kw TRI230	1,5	3	3 m³/h	187	5/4
PNSM1833T400	Pompe immergée SM18-33 1,5 Kw TRI400	1,5	3	3 m³/h	187	5/4
PNSM1847T220	Pompe immergée SM18-47 2,2 kw -TRI 220V	2,2	3	3 m³/h	266	5/4
PNSM1847T400	Pompe immergée SM18-47 2,2 kw -TRI 400V	2,2	3	3 m³/h	266	5/4
PNSM1855T220	Pompe immergée SM18-55 3 kw -TRI 230V	3	3	3 m³/h	339	5/4
PNSM1855T400	Pompe immergée SM18-55 3 kw -TRI 400V	3	3	3 m³/h	339	5/4

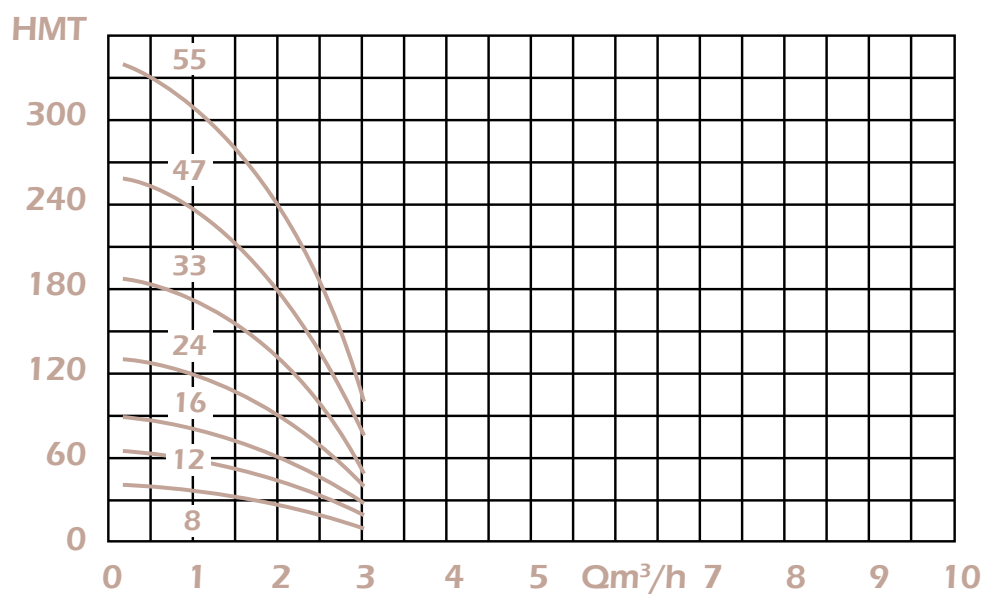


Pompes 4" (suite)

→ SM28



CODE	Dénomination	KW	~	Max Q	Max Hm	Ref
PNSM2809M	Pompe immergée SM28-09 0,55 Kw MONO	0,55	1	4,8 m³/h	51,7	5/4
PNSM2809T230	Pompe immergée SM28-09 0,55 Kw TRI 230	0,55	3	4,8 m³/h	51,7	5/4
PNSM2809T400	Pompe immergée SM28-09 0,55 Kw TRI 400	0,55	3	4,8 m³/h	51,7	5/4
PNSM2812M	Pompe immergée SM28-12 0,75 Kw MONO	0,75	1	4,8 m³/h	69	5/4
PNSM2812T230	Pompe immergée SM28-12 0,75 Kw TRI 230	0,75	3	4,8 m³/h	69	5/4
PNSM2812T400	Pompe immergée SM28-12 0,75 Kw TRI 400	0,75	3	4,8 m³/h	69	5/4
PNSM2818M	Pompe immergée SM28-18 1,1 Kw MONO	1,1	1	4,8 m³/h	104	5/4
PNSM2818T230	Pompe immergée SM28-18 1,1 Kw TRI 230	1,1	3	4,8 m³/h	104	5/4
PNSM2818T400	Pompe immergée SM28-18 1,1 Kw TRI 400	1,1	3	4,8 m³/h	104	5/4
PNSM2824M	Pompe immergée SM28-24 1,5 Kw MONO	1,5	1	4,8 m³/h	138	5/4
PNSM2824T230	Pompe immergée SM28-24 1,50 Kw TRI 220	1,5	3	4,8 m³/h	138	5/4
PNSM2824T400	Pompe immergée SM28-24 1,50 Kw TRI 400	1,5	3	4,8 m³/h	138	5/4
PNSM2830T230	Pompe immergée SM28-30 2,2 Kw TRI 230	2,2	3	4,8 m³/h	173	5/4
PNSM2830T400	Pompe immergée S SM28-30 2,2 Kw TRI 400	2,2	3	4,8 m³/h	173	5/4
PNSM2836T230	Pompe immergée SM28-36 2,2 Kw TRI 230	2,2	3	4,8 m³/h	207	5/4
PNSM2836T400	Pompe immergée SM28-36 2.2 Kw TRI 400	2,2	3	4,8 m³/h	207	5/4
PNSM2849T230	Pompe immergée SM28-49 3 Kw TRI 230	3	3	4,8 m³/h	282	5/4
PNSM2849T400	Pompe immergée SM28-49 3 Kw TRI 400	3	3	4,8 m³/h	282	5/4
PNSM2860T230	Pompe immergée SM28-60 4 Kw TRI 230	4	3	4,8 m³/h	345	5/4
PNSM2860T400	Pompe immergée SM28-60 4 Kw TRI 400	4	3	4,8 m³/h	345	5/4

HMT

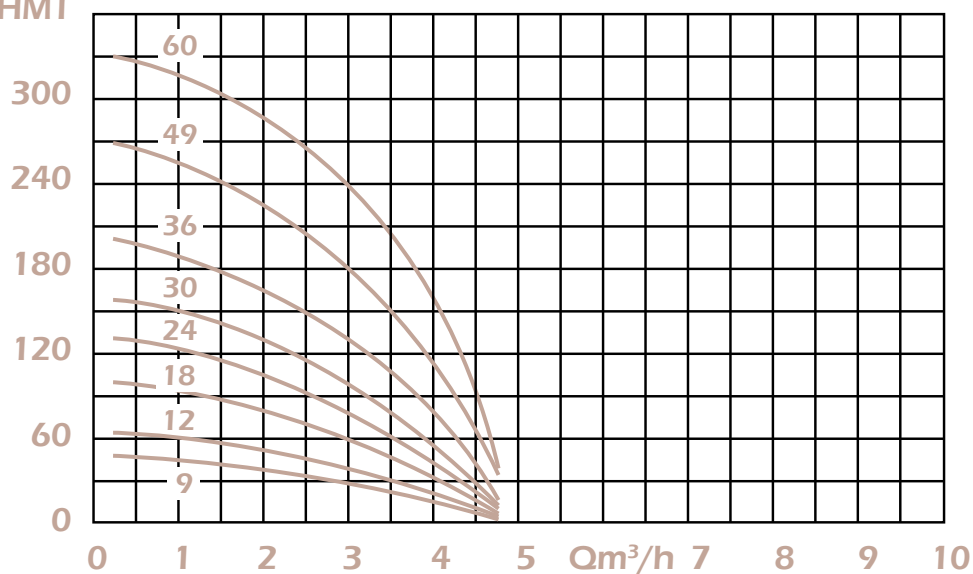

N.B. : les pompes monophasées sont fournies avec Controlbox (protection thermique + condensateur de démarrage)

Photos non-contractuelles - Pompes NEPTUNE Sprl




→ SM45



CODE	Dénomination	KW	~	Max Q	Max Hm	Ref
PNSM4510M	Pompe immergée SM45-10 0,75 Kw MONO	0,75	1	7,6 m³/h	56,8	5/4
PNSM4510T230	Pompe immergée SM45-10 0,75 Kw TRI 230	0,75	3	7,6 m³/h	56,8	5/4
PNSM4510T400	Pompe immergée SM45-10 0,75 Kw TRI 400	0,75	3	7,6 m³/h	56,8	5/4
PNSM4514M	Pompe immergée SM45-14 1,1 Kw MONO	1,1	1	7,6 m³/h	79,5	5/4
PNSM4514T230	Pompe immergée SM45-14 1,1 Kw TRI 230	1,1	3	7,6 m³/h	79,5	5/4
PNSM4514T400	Pompe immergée SM45-14 1,1 Kw TRI 400	1,1	3	7,6 m³/h	79,5	5/4
PNSM4519T230	Pompe immergée SM45-19 1,5 Kw TRI 230	1,5	3	7,6 m³/h	108	5/4
PNSM4519T400	Pompe immergée SM45-19 1,5Kw TRI 400	1,5	3	7,6 m³/h	108	5/4
PNSM4526T230	Pompe immergée SM45-26 2,2 Kw TRI 230	2,2	3	7,6 m³/h	148	5/4
PNSM4526T400	Pompe immergée SM45-26 2,2 Kw TRI 400	2,2	3	7,6 m³/h	148	5/4
PNSM4536T230	Pompe immergée SM45-36 3 Kw TRI 230	3	3	7,6 m³/h	204	5/4
PNSM4536T400	Pompe immergée SM45-36 3 Kw TRI 400	3	3	7,6 m³/h	204	5/4
PNSM4549T230	Pompe immergée SM45-49 4 Kw TRI 230	4	3	7,6 m³/h	278	5/4
PNSM4549T400	Pompe immergée SM45-49 4 Kw TRI 400	4	3	7,6 m³/h	278	5/4
PNSM4555T230	Pompe immergée SM45-55 5,5 Kw TRI 230	5,5	3	7,6 m³/h	312	5/4
PNSM4555T400	Pompe immergée SM45-55 5,5 Kw TRI 400	5,5	3	7,6 m³/h	312	5/4

HMT

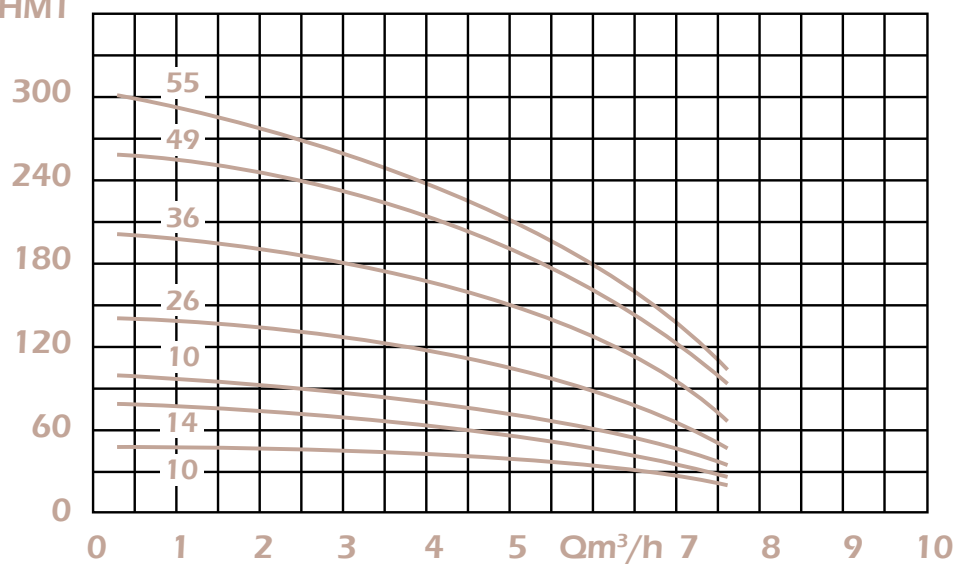


Pompes 4" (suite)

→ SM55



CODE	Dénomination	KW	~	Max Q	Max Hm	Ref
PNSM5513M	Pompe immergée SM55-13 1,5 Kw MONO	1,5	1	8,4 m³/h	80,7	5/4
PNSM5513T230	Pompe immergée SM55-13 1,5 Kw TRI 230	1,5	3	8,4 m³/h	80,7	5/4
PNSM5513T400	Pompe immergée SM55-13 1,5 Kw TRI 400	1,5	3	8,4 m³/h	80,7	5/4
PNSM5519T230	Pompe immergée SM55-19 2,2 Kw TRI 230	2,2	3	8,4 m³/h	118	5/4
PNSM5519T400	Pompe immergée SM55-19 2,2 Kw TRI 400	2,2	3	8,4 m³/h	118	5/4
PNSM5526T230	Pompe immergée SM55-26 3 Kw TRI 230	3	3	8,4 m³/h	161	5/4
PNSM5526T400	Pompe immergée SM55-26 3 Kw TRI 400	3	3	8,4 m³/h	161	5/4
PNSM5535T230	Pompe immergée SM55-35 4 Kw TRI 230	4	3	8,4 m³/h	217	5/4
PNSM5535T400	Pompe immergée SM55-35 4 Kw TRI 400	4	3	8,4 m³/h	217	5/4
PNSM5548T230	Pompe immergée SM55-48 5,5 Kw TRI 230	5,5	3	8,4 m³/h	298	5/4
PNSM5548T400	Pompe immergée SM55-48 5,5 Kw TRI 400	5,5	3	8,4 m³/h	298	5/4

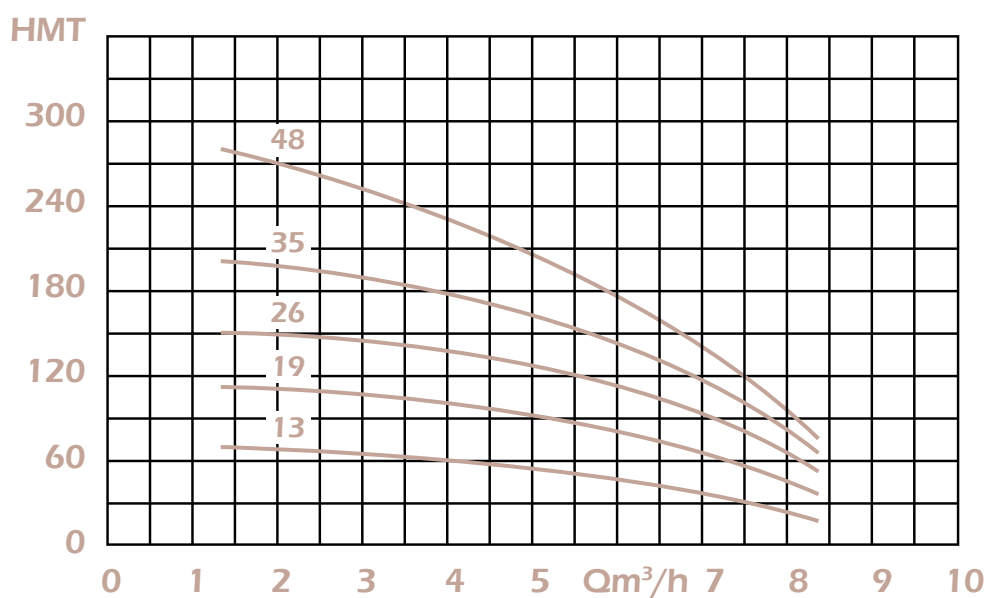

N.B. : les pompes monophasées sont fournies avec Controlbox
(protection thermique + condensateur de démarrage)


Photos non-contractuelles - Pompes NEPTUNE Sprl



→ SM85



CODE	Dénomination	KW	~	Max Q	Max Hm	Ref
PNSM8512T230	Pompe immergée SM85-12 2,2 Kw TRI 230	2,2	3	12 m³/h	83,4	2"
PNSM8512T400	Pompe immergée SM85-12 2,2 Kw TRI 400	2,2	3	12 m³/h	83,4	2"
PNSM8517T230	Pompe immergée SM85-17 3 Kw TRI 230	3	3	12 m³/h	118	2"
PNSM8517T400	Pompe immergée SM85-17 3 Kw TRI 400	3	3	12 m³/h	118	2"
PNSM8520T230	Pompe immergée SM85-20 3,7 Kw TRI 230	3,7	3	12 m³/h	139	2"
PNSM8520T400	Pompe immergée SM85-20 3,7 Kw TRI 400	3,7	3	12 m³/h	139	2"
PNSM8524T230	Pompe immergée SM85-24 4 Kw TRI 230	4	3	12 m³/h	167	2"
PNSM8524T400	Pompe immergée SM85-24 4 Kw TRI 400	4	3	12 m³/h	167	2"
PNSM8530T230	Pompe immergée SM8530 5,5 Kw TRI 230	5,5	3	12 m³/h	208	2"
PNSM8530T400	Pompe immergée SM8530 5,5 Kw TRI 400	5,5	3	12 m³/h	208	2"

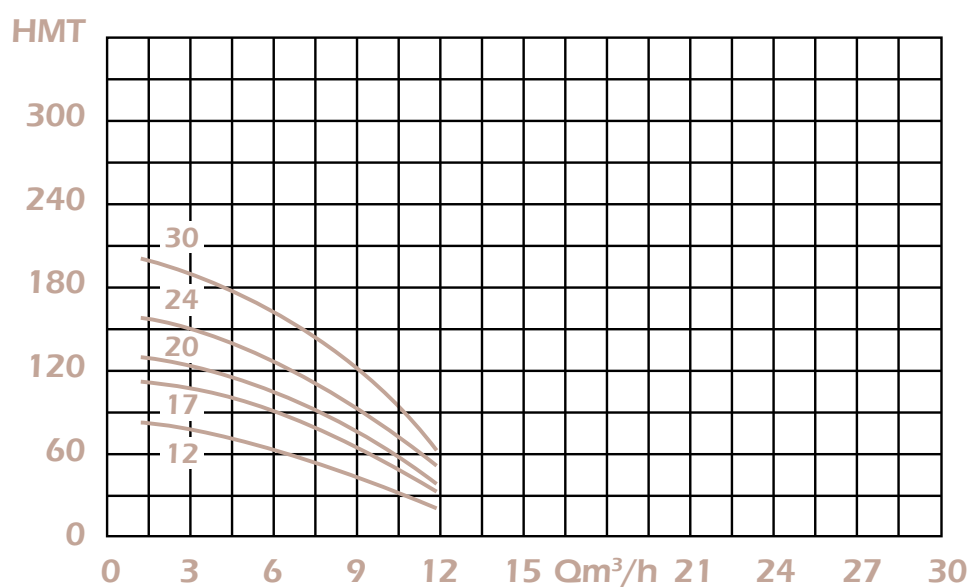


Pompes 4" (suite)

→ SM140



CODE	Dénomination	KW	~	Max Q	Max Hm	Ref
PNSM14014T230	Pompe immergée SM140-14 3 Kw TRI 230	3	3	21 m³/h	80	2"
PNSM14014T400	Pompe immergée SM28-09 0.55 Kw TRI 230	3	3	21 m³/h	80	2"
PNSM14018T230	Pompe immergée SM28-09 0.55 Kw TRI 400	4	3	21 m³/h	103	2"
PNSM14018T400	Pompe immergée SM28-12 0.75 Kw MONO	4	3	21 m³/h	103	2"
PNSM14025T230	Pompe immergée SM28-12 0.75 Kw TRI 230	5,5	3	21 m³/h	143	2"
PNSM14025T400	Pompe immergée SM28-12 0.75 Kw TRI 400	5,5	3	21 m³/h	143	2"
PNSM14030T230	Pompe immergée SM28-18 1,1KW MONO	5,6	3	21 m³/h	171	2"
PNSM14030T400	Pompe immergée SM28-18 1,1 Kw TRI 230	5,7	3	21 m³/h	171	2"
PNSM14035T230	Pompe immergée SM28-18 1,1 Kw TRI 400	5,8	3	21 m³/h	200	2"
PNSM14035T400	Pompe immergée SM28-24 1,50 Kw MONO	5,9	3	21 m³/h	200	2"

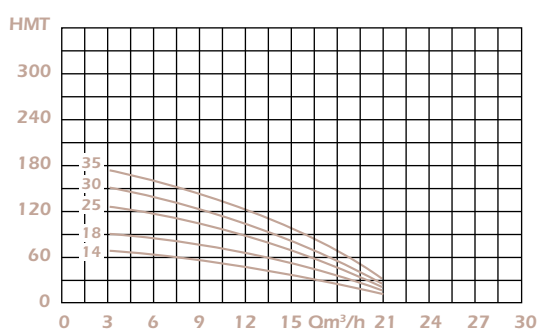

N.B. : les pompes monophasées sont fournies avec Controlbox (protection thermique + condensateur de démarrage)


Pompes 5"

→ Submulti



CODE	Dénomination	KW	50 Hz	Amp	μ f	Ref
PNIDRI40/08MN	Submulti 40/08 M Auto	0,6	230v	4,3	16,0	5/4"
PNIDRI40/10MN	Submulti 40/10 M Auto	0,75	230v	5,7	20,0	5/4"
PNIDRI40/12MN	Submulti 40/12 M Auto	0,9	230v	6,8	20,0	5/4"
PNIDRI40/15MN	Submulti 40/15 M Auto	1,1	230v	7,3	31,5	5/4"
PNIDRI80/20T	Submulti 80/20 Triphasée	1,5	400v	3,5		5/4"

*série 40/12 et 40/15 possible en tri 400v

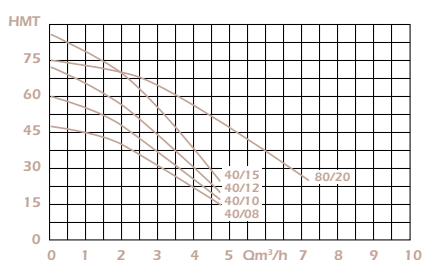


→ Submulti-B



CODE	Dénomination	KW	50 Hz	Amp	μ f	Ref
PNSUBMU40/08MN	Submulti - B 40/08 MONO*	0,6	230v	4,3	16,0	5/4"
PNSUBMU40/10MN	Submulti - B 40/10 MONO*	0,75	230v	2,2	20,0	5/4"
PNSUBMU40/12MN	Submulti - B 40/12 MONO*	1,1	230v	7,3	31,5	5/4"
PNSUBMU40/15MN	Submulti - B 40/15 MONO*	1,1	230v	7,5	31,5	5/4"
PNSUBMU80/20TN	Submulti - B 80/20 TRI	1,5	400v	3,5		5/4"


*série 40 possible en tri 400v

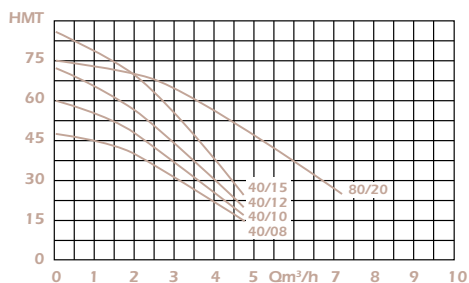

→ Kits Complets


Avec Controlpump + console + câble inox 20 m + aspiration flottante + clapet

CODE	Dénomination
PNKITSUBMULTI40/08M	Kit Submulti 40/08M + aspiration flottante + fs + console
PNKITSUBMULTI40/10M	Kit Submulti 40/10M + aspiration flottante + fs + console
PNKITSUBMULTI40/12M	Kit submulti 40/12 + aspiration flottante + fs + console
PNKITSUBMULTI40/15M	Kit submulti 40/15 + aspiration flottante + fs + console

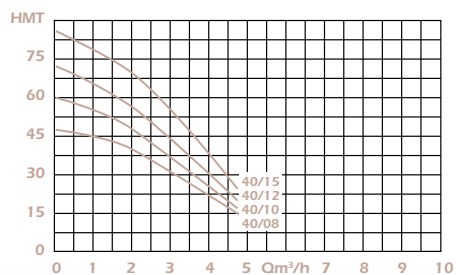



Avec réservoir 60 L composite + pressostat + câble inox 20 m + aspiration flottante + clapet

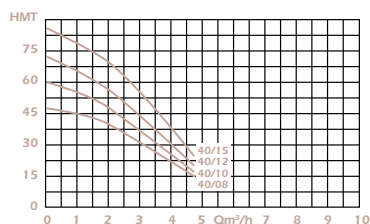


CODE	Dénomination
PNKITSUBMULTI40/08M6	Kit Submulti 40/08M + aspiration flottante + réservoir 60 L
PNKITSUBMULTI40/10M6	Kit Submulti 40/10M + aspiration flottante + réservoir 60 L
PNKITSUBMULTI40/12M6	Kit submulti 40/12 + aspiration flottante + réservoir 60 L
PNKITSUBMULTI40/15M6	Kit submulti 40/15 + aspiration flottante + réservoir 60 L

*Kit disponible également avec réservoirs composites d'autres capacités.


→ Submulti Auto

Groupe motopompe immergé en acier inoxydable AISI 304 avec contacteur manométrique intégré. Protection manque d'eau et pression constante. Profondeur d'immersion maximum : 12m.

Submulti Auto 4, n=2900 t/min

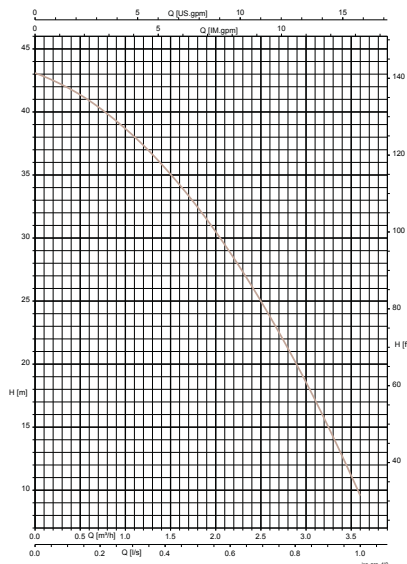

Submulti Auto 6, n=2900 t/min

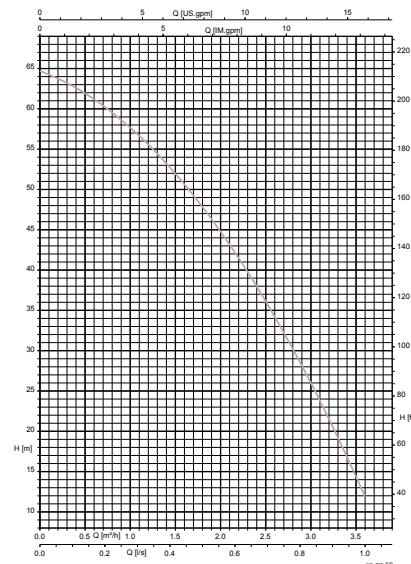

CODE	Dénomination	KW	Tension	Amp	µf	Ref
PNSUBMULTIA4	Submulti Auto 4	0.55	230V	3.60	6	5/4
PNSUBMULTIA6	Submulti Auto 6	0.90	230V	6.20	12	5/4

Accessoires

→ Control Box



CODE	Dénomination
PRCB037	Controlbox 1 x 220v 0,37 Kw 0,5 HP
PRCB055	Controlbox 1 x 220v 0,55 Kw 0,75 HP
PRCB075	Controlbox 1 x 220v 0,75 Kw 1 HP
PRCB110	Controlbox 1 x 220v 1,1 Kw 1,5 HP
PRCB150	Controlbox 1 x 220v 1,5 Kw 2 HP

→ Boîtier PKZ + thermiques



CODE	Dénomination
PRPKZCI	Boîtier PKZ
PRPKZ016	Protection thermique Triphasée 1 - 1,6 amp
PRPKZ025	Protection thermique Triphasée 2,5 amp
PRPKZ040	Protection thermique Triphasée 4 amp
PRPKZ063	Protection thermique Triphasée 6,3 amp
PRPKZ100	Protection thermique Triphasée 10 amp
PRPKZ160	Protection thermique Triphasée 16 amp

→ Câble INOX + serre-câbles



CODE	Dénomination
PRCABI	Câble de suspension INOX 5 mm
PRSERCABI	Serre-câble INOX

→ Câble électrique



CODE	Dénomination
PRCABC425	Câble électrique immersible 4 x 2,5 mm²

→ Pressostats



CODE	Dénomination
PRM014	Pressostat monophasé
PRM014T55	Pressostats triphasé MDR 5/5 2-4 bars
PRM014T58	Pressostats triphasé MDR 5/8 4-6 bars
PRM014T511	Pressostats triphasé MDR 5/11 7-10 bars

→ Raccords câble/moteur



CODE	Dénomination
FKKIT	Kit terminaison démontable pour moteur
FKLEAD	Cordon 4 x 1,5 - 2 plug 1,5 m
PRSOUMA3M	Raccord hermétique à couler non démontable

POMPES MURALES

Pompes à bras	52
Pompes électriques ménagères	52
Pompes semi-rotatives	52

Pompes murales

→ Pompes à bras



CODE	Dénomination
PNPABC2	Pompe à bras chromée N°2
PNPABF2	Pompe à bras N°2 en fonte
PNPABF3	Pompe à bras N°3 en fonte
PNPABF4	Pompe à bras N°4 en fonte

→ Pompes électriques ménagères



CODE	Dénomination
PNP3RE	Pompe automatique P3 R émaillée
PNP3C	Pompe P3 avec bec mobile chromée
PNP3E	Pompe P3 avec bec mobile émaillée
PNP3CD	Pompe P3 D avec débit réglable chromée
PNP3ED	Pompe P3 D avec débit réglable émaillée

→ Pompes semi-rotatives



CODE	Dénomination	
PNFSEM0	Pompe Semi-Rotative autoamorçante à double effet 24 L/m	1/2" F
PNFSEM1	Pompe Semi-Rotative autoamorçante à double effet 35 L/m	3/4" F
PNFSEM2	Pompe Semi-Rotative autoamorçante à double effet 50 L/m	1" F
PNFSEM3	Pompe Semi-Rotative autoamorçante à double effet 70 L/m	5/4" F

PISCINES

Pompes pour piscines


54

Piscines

→ Pompes pour piscine



CODE	Dénomination	KW	50Hz	Amp	Asp	Ref
PNFILTRA06D	FILTRA 6D /3~400v, 50HZ	0,30	400v	2,3	2"	2"
PNFILTRA06E	FILTRA 6E /1~230v, 50HZ	0,30	230v	3,3	2"	2"
PNFILTRA08D	FILTRA 8D /3~400v, 50HZ	0,40	400v	2,4	2"	2"
PNFILTRA08E	FILTRA 8E /1~230v, 50HZ	0,40	230v	3,5	2"	2"
PNFILTRA12D	FILTRA 12D /3~400v, 50HZ	0,60	400v	1,5	2"	2"
PNFILTRA12E	FILTRA 12E /1~230v, 50HZ	0,60	230v	4,6	2"	2"
PNFILTRA14D	FILTRA 14D /3~400v, 50HZ	0,63	400v	1,8	2"	2"
PNFILTRA14E	FILTRA 14E /1~230V,50HZ	0,70	230v	5	2"	2"
PNFILTRA18D	FILTRA 18D /3~400v, 50HZ	0,80	400v	2,1	2"	2"
PNFILTRA18E	FILTRA 18E /1~230v, 50HZ	0,80	230v	5,9	2"	2"
PNFILTRA22D	FILTRA 22D /3~400v, 50HZ	1,00	400v	4,9	2"	2"
PNFILTRA22E	FILTRA 22E /1~230v, 50HZ	1,00	230v	6,6	2"	2"
PNFILTRA24D	FILTRA 24D /3~400v, 50HZ	1,20	400v	5,5	2"	2"
PNFILTRA24E	FILTRA 24E /1~2300v, 50HZ	1,20	230v	8,2	2"	2"
PNFILTRA30D	FILTRA 30D /3~400v, 50HZ	1,60	400v	3,7	2"	2"

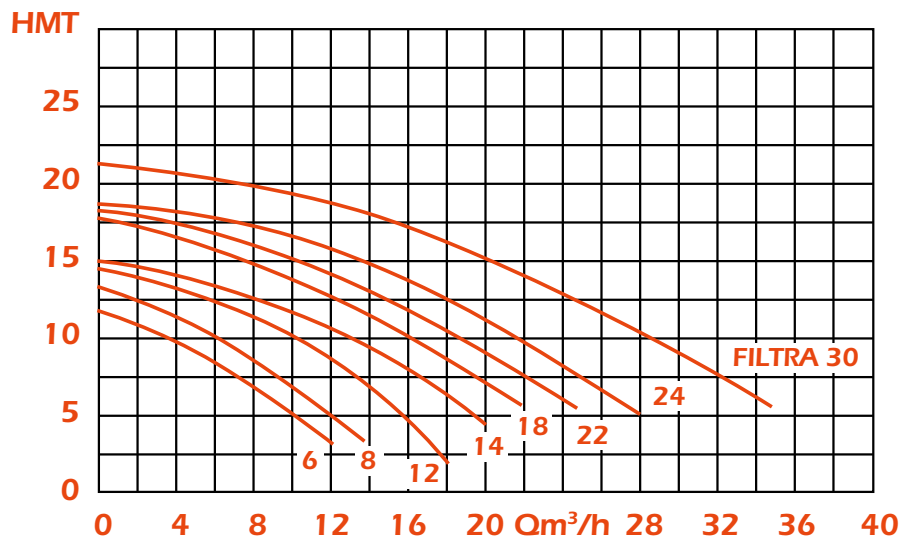

MAZOUT


Pompe de transfert auto-amorçante PS 25	56
Pompe rotative à palette auto-amorçante QB50-70	56
Tuyau Fuel	56

→ PS 25



Pompe de transfert auto-amorçante exclusivement pour mazout.

CODE	Dénomination	Max m³/h	Diam
PNMAZF25MAUTO	Pompe à Mazout auto-amorçante	3.6	1"

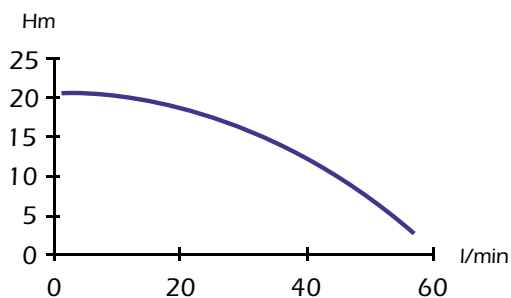

→ QB 50 et QB 70



Pompe rotative à palettes auto-amorçante avec by-pass incorporé.
Exclusivement pour mazout.
Vendue avec pistolet automatique et 4m de tuyau et compteur.

CODE	Kw	Tension	Max m³/h	Diam	Kg	H	L	P
PNQB50	0.36	230	3.36	3/4"	21	309	386	371
PNQB70	0.55	230	4.20	1"	21	309	386	371

→ Tuyau fuel



Tuyau en PVC spécial hydrocarbure renforcé d'une spirale
en PVC rigide antichoc.
Température d'utilisation : - 10°C à +60°C

CODE	Dénomination	Bars	Diam
PROPALFUEL25	Tuyau pour fuel	6	1"
PROPALFUEL32	Tuyau pour fuel	6	5/4"

FILTRATION

Filtres à particules	58
Filtres à charbon actif	58
Filtres DUO	58
Filtres TIO	58
Sets de rechange	59
Charbon actif	59
Consoles pour filtre	59
Stérilisateurs ultraviolet	60
Accessoires pour stérilisateurs	60

Filtration

→ Filtres à particules



Filtration physique des particules avec tamis de 1 à 300 µ.

CODE	Dénomination	Débit	Bars*	Raccords
PNFILTRNW25-34	Modèle NW 25 sortie 3/4"	5,5 m³/h	10	3/4"
PNFILTRNW25-44	Modèle NW 25 sortie 1"	5,5 m³/h	10	1"
PNFILTRNW32	Modèle NW 32 sortie 5/4"	6,5 m³/h	10	5/4"
PNFILTRNW500	Modèle NW 500 sortie 2 "	18 m³/h	10	2"
PNFILTRNW650	Modèle NW 650 sortie 2" 1/2	25 m³/h	10	2"1/2
PNFILTRNW800	Modèle NW 800 sortie 3"	32 m³/h	10	3"

*Pression d'utilisation

→ Filtres à charbon actif



Traitement charbon actif pour l'odeur et la couleur de l'eau.

CODE	Dénomination	Débit	Bars*	Raccords
PNTE25	Modèle NW25TE-CTN (charbon actif) 1"	2 m³/h	10	1"
PNTE32	Modèle NW32TE (charbon actif) 5/4"	2 m³/h	10	1"1/4
PNTE500	Modèle NW50TE (charbon actif) 2"	4 m³/h	10	2"

*Pression d'utilisation

→ Filtres DUO



Combinant filtre à particules et traitement charbon actif.

Livree avec 2 fixations PP et cartouche CTN remplie de charbon actif

CODE	Dénomination	Débit	Bars*	Raccords
PNDUONW25	Modèle DUO-CTN sortie 1" ou 3/4"	2 m³/h	10	1" + 3/4"
PNDUONW25C	Modèle DUO-CTN +charbon+set 25µ+console	2 m³/h	10	1" + 3/4"

*Pression d'utilisation

→ Filtres TIO



Combinant filtre à particules et traitement charbon actif.

CODE	Dénomination	Débit	Bars*	Raccords
PNTIO	Modèle duo TIO	2 m³/h	10	1"

*Pression d'utilisation

→ Sets de rechange



CODE	Dénomination	μ
PRNW25001	Set de chaussettes (5) pour NW 25	1 μ
PRNW25005	Set de chaussettes (5) pour NW 25	5 μ
PRNW25010	Set de chaussettes (5) pour NW 25	10 μ
PRNW25025	Set de chaussettes (5) pour NW 25	25 μ
PRNW25050	Set de chaussettes (5) pour NW 25	50 μ
PRNW25100	Set de chaussettes (5) pour NW 25	100 μ
PRNW25150	Set de chaussettes (5) pour NW 25 / Lavable	150 μ
PRNW25300	Set de chaussettes (5) pour NW 25 / Lavable	300 μ
PRNW32001	Set de chaussettes (5) pour NW 32	1 μ
PRNW32005	Set de chaussettes (5) pour NW 32	5 μ
PRNW32010	Set de chaussettes (5) pour NW 32	10 μ
PRNW32025	Set de chaussettes (5) pour NW 32	25 μ
PRNW32050	Set de chaussettes (5) pour NW 32	50 μ
PRNW32100	Set de chaussettes (5) pour NW 32	100 μ
PRNW32150	Set de chaussettes (5) pour NW 32 / Lavable	150 μ
PRNW32300	Set de chaussettes (5) pour NW 32 / Lavable	300 μ
PRNW5001	Set de chaussettes (5) pour NW 500/650/800	1 μ
PRNW5005	Set de chaussettes (5) pour NW 500/650/800	5 μ
PRNW50010	Set de chaussettes (5) pour NW 500/650/800	10 μ
PRNW50025	Set de chaussettes (5) pour NW 500/650/800	25 μ
PRNW50050	Set de chaussettes (5) pour NW 500/650/800	50 μ
PRNW500100	Set de chaussettes (5) pour NW 500/650/800	100 μ
PRNW500150	Set de chaussettes (5) pour NW 500/650/800 / Lavable	150 μ
PRNW500300	Set de chaussettes (5) pour NW 500/650/800 / Lavable	300 μ

→ Charbon actif



Recharge de charbon actif (environ 2 ans)

CODE	Dénomination
PRTECA	Recharge charbon actif (6)
PRNW25/93V	Cartouche container charbon actif vide
PRNW25/93P	Cartouche container charbon actif pleine

→ Consoles pour filtre



Consoles pour fixation murale

CODE	Dénomination
PRDUOC	Console inox pour fixation Filtre DUO-CTN



CODE	Dénomination
PRNWC	Console pour fixation Filtre NW25-32

Filtration (suite)

Stérilisateurs ultraviolet

Les stérilisateurs UV permettent

- de traiter les micros-organismes pathogènes pour l'homme
- une désinfection 100% physique
- la suppression de la légionelle, des microbes, bactéries, virus, protozoaire et ce, dans le respect de l'environnement.

→ Stérilisateurs ultraviolet pourvu d'une alarme

■ Stérilisateur seul



- Stérilisateur de base pourvu EN PLUS de :
 - un bouton ON/OFF
 - un témoin de fonctionnement
 - un compteur horaire
 - une alarme en cas de dysfonctionnement de la lampe

CODE	Dénomination	Débit	Bars*	Raccords
PNUV2000	Stérilisateur 2000	2 m³/h	10	3/4" + 1"
PNUV10000	Stérilisateur 10000	10 m³/h	10	2"

*Pression d'utilisation

■ Stérilisateur TIO - UV



- Kit complet reprenant les caractéristiques du stérilisateur seul et comprenant en plus:
 - filtration à particules
 - Traitement charbon actif

CODE	Dénomination	Débit	Bars*	Raccords
PNUVTIO	Stérilisateur TIO-UV	2 m³/h	10	3/4" / 1"

*Pression d'utilisation

→ Accessoires de maintenance pour UV



CODE	Dénomination	Pour UV
PRUV11	Lampe UV	UV 1000 (éco)
PRUVQUARTZ1000	Quartz	UV 1000 (éco)
PRUV25	Lampe UV	UV 2000 (éco) & TIO-UV (éco)
PRUVQUARTZ2000	Quartz	UV 2000 (éco) & TIO-UV (éco)
PRUV95	Lampe UV	UV 1000
PRUVQUARTZ10000	Quartz	UV 1000
PRUV25/2100	Lampe UV	UV 2100 (DUO-UV & TRIO-UV)
PRUVQUARTZ2100	Quartz	UV 2100 (DUO-UV & TRIO-UV)

→ Stérilisateurs ultraviolet sans alarme

Stérilisateurs 2100 UV

▪ Stérilisateur UV seul



Installation et utilisation simple, console murale incluse.

Remplacement de la lampe UV : 1x / an

CODE	Dénomination	Débit	Bars*	Raccords
PNUV2100	Stérilisateur 2100	2m³/h	16	3/4 " + 1 "

Stérilisateurs DUO – UV

▪ Filtre à particules 25µ + stérilisateur UV



Installation et utilisation simple , consoles murales incluses.

Remplacement de la lampe UV : 1x/an

CODE	Dénomination	Débit	Bars*	Raccords
PNDUO-UV	Stérilisateur DUO-UV	2m³/h	16	3/4 " + 1 "

Stérilisateurs TRIO – UV

▪ Filtre à particules 25µ + charbon actif + stérilisateur UV



Installation et utilisation simple, consoles murales incluses.

Remplacement de la lampe UV : 1x/an

CODE	Dénomination	Débit	Bars*	Raccords
PNTRIO-UV	Stérilisateur TRIO-UV	2m³/h	16	3/4 " + 1 "

BÂCHES & RÉSERVOIRS

Bâches d'attente	64
Bâches cubiques	64
Bâches horizontales	64
Bâches parallélépipédiques	64
Bâches verticales	64
 Robinets flotteurs laiton	 65
 Réservoirs	 65
Réservoirs à vessie	65
Réservoirs composites	66
Réservoirs galvanisés horizontaux	66
Réservoirs galvanisés verticaux	66

Bâches d'attente

→ Bâches cubiques



CODE	Dénomination	H	I	L	Litres
PNCB0100V	Bâche d'attente cubique 100 L	575	500	500	100
PNCB0200V	Bâche d'attente cubique 200 L	625	600	700	200
PNCB0300V	Bâche d'attente cubique 300 L	655	700	800	300

→ Bâches horizontales



CODE	Dénomination	H	I	Ø	Litres	Raccords
PNCH0300V	Bâche d'attente horizontale 300 L	705	1100	625	300	1"
PNCH0500V	Bâche d'attente horizontale 500 L	800	1500	720	500	1"
PNCH0750V	Bâche d'attente horizontale 750 L	900	1580	820	750	5/4"
PNCH1000V	Bâche d'attente horizontale 1000 L	995	1720	915	1000	5/4"
PNCH1500V	Bâche d'attente horizontale 1500 L	1255	1630	1155	1500	6/4"
PNCH2000V	Bâche d'attente horizontale 2000 L	1400	1700	1300	2000	6/4"
PNCH3000V	Bâche d'attente horizontale 3000 L	1555	2000	1450	3000	6/4"
PNCH5000V	Bâche d'attente horizontale 5000 L	1840	2310	1740	5000	2"

→ Bâches parallélépidiques



CODE	Dénomination	H	I	L	Litres	Raccords
PNCP0500V	Bâche d'attente parallélépidique 500 L	1060	700	840	500	1"
PNCP0800V	Bâche d'attente parallélépidique 800 L	1320	670	1290	800	1"
PNCP1000V	Bâche d'attente parallélépidique 1000 L	1420	670	1400	1000	1"
PNCP2000V	Bâche d'attente parallélépidique 2000 L	1730	690	1955	2000	5/4"

→ Bâches verticales



CODE	Dénomination	H	Ø	Litres	Raccords
PNCV0300V	Bâche d'attente verticale 300 L	1170	630	300	1"
PNCV0500V	Bâche d'attente verticale 500 L	1460	700	500	1"
PNCV0750V	Bâche d'attente verticale 750 L	1680	800	750	5/4"
PNCV1000V	Bâche d'attente verticale 1000 L	2180	800	1000	5/4"
PNCV1500V	Bâche d'attente verticale 1500 L	1920	1060	1500	6/4"
PNCV2000V	Bâche d'attente verticale 2000 L	2015	1200	2000	6/4"
PNCV3000V	Bâche d'attente verticale 3000 L	2050	1470	3000	6/4"
PNCV5000V	Bâche d'attente verticale 5000 L	2210	1790	5000	2"

Robinets flotteurs

→ Laiton



CODE	Dénomination	Ø
PRFLOT24L	Robinet à flotteur laiton	1/2"
PRFLOT34L	Robinet à flotteur laiton	3/4"
PRFLOT44L	Robinet à flotteur laiton	4/4"
PRFLOT54L	Robinet à flotteur laiton	5/4"
PRFLOT64L	Robinet à flotteur laiton	6/4"
PRFLOT02L	Robinet à flotteur laiton	2"

→ PVC



CODE	Dénomination	Ø
PRFLOT34P	Robinet à flotteur PVC	3/4"
PRFLOT44P	Robinet à flotteur PVC	4/4"
PRFLOT54P	Robinet à flotteur PVC	5/4"
PRFLOT64P	Robinet à flotteur PVC	6/4"

Réservoirs

→ Réservoirs à vessie



CODE	Dénomination	Bars	H ↕	Ø	L ↔	P reg	Litres	Raccords
PNRV0008V	Réservoir à vessie	8	315	205		1,5	8	3/4"
PNRV0018V	Réservoir à vessie	8	430	270		1,5	18	3/4"-4/4"
PNRV0025V	Réservoir à vessie	8	365	360		1,5	24	3/4"-4/4"
PNRV0025H	Réservoir à vessie	8	290	270	470	1,5	24	3/4"-4/4"
PNRV0050H	Réservoir à vessie	10	425	400	515	1,5	50	1"
PNRV0060H	Réservoir à vessie	10	480	400	675	1,5	60	1"
PNRV0100H	Réservoir à vessie	10	585	500	720	1,5	100	1"
PNRV0100V	Réservoir à vessie	10	805	500		1,5	100	1"
PNRV0200H	Réservoir à vessie	10	665	600	970	1,5	200	5/4"
PNRV0200V	Réservoir à vessie	10	1065	600		1,5	200	5/4"
PNRV0300H	Réservoir à vessie	10	705	650	1130	1,5	300	5/4"
PNRV0300V	Réservoir à vessie	10	1270	650		1,5	300	5/4"
PNRV0500V	Réservoir à vessie	10	1420	775		1,5	500	5/4"
PNRV0750V	Réservoir à vessie	10	1910	800		2,5	750	2"
PNRV1000V	Réservoir à vessie	10	2260	800		2,5	1000	2"

Réservoirs (suite)

→ Réservoirs composites



CODE	Dénomination	Bars	H	Ø	T°C max	P reg	Litres	Raccords
PNRGW0060V	Réservoir composite	8,6	64,9	41,8	50	2,6	60	1"
PNRGW0130V	Réservoir composite	8,6	122,7	41,8	50	2,6	130	1"
PNRGW0200V	Réservoir composite	8,6	109,8	54,2	50	2,6	200	5/4"
PNRGW0250V	Réservoir composite	8,6	130,3	54,2	50	2,6	250	5/4"
PNRGW0350V	Réservoir composite	8,6	144,8	61,4	50	2,6	350	5/4"
PNRGW0450V	Réservoir composite	8,6	183,1	61,4	50	2,6	450	5/4"
PNRW0750V	Réservoir composite	10	2040	77	50	2,6	750	2"
PNRW1000V	Réservoir composite	10	2100	92	50	2,6	1000	2"

Accessoires : PRRGWC, console pour réservoir composite.

→ Réservoirs galvanisés horizontaux




CODE	Dénomination	Bars	L	Ø	Litres	Raccords
PNRG0100H	Réservoir galvanisé horizontal 100L	6	930	400	100	1"
PNRG0200H	Réservoir galvanisé horizontal 200L	6	1130	500	200	1"
PNRG0300H	Réservoir galvanisé horizontal 300L	6	1330	550	300	5/4"

→ Réservoirs galvanisés verticaux



CODE	Bars	H	h1	h2	h3	h4	Ø	Litres	Raccords
PNRG0100V	6	1000	250	250	550		400	100	1"
PNRG0200V	6	1225	270	250	600		500	200	5/4"
PNRG0300V	6	1440	300	250	600	620	550	300	5/4"
PNRG0500V	6	1680	320	250	600	800	650	500	2"
PNRG1000V	6	2385	492	250	1000	800	800	1000	2"

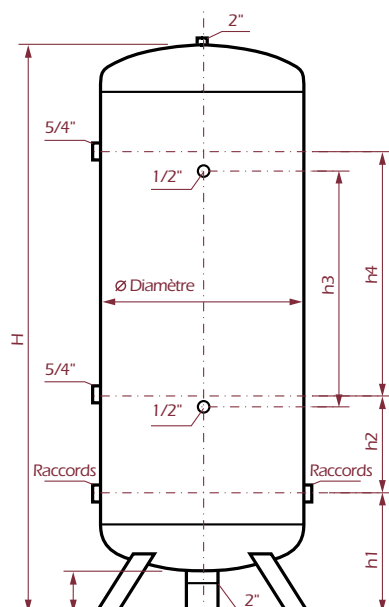

TUYAUX RACCORDS

Tuyaux plats	68
Tuyaux plats résistance abrasive	68
Tuyaux spiralés	68
Flexibles de refoulement	69
Flexibles d'aspiration	69
Tétons laiton	69
Colliers de serrage	70
Raccords rapides guillemin	70
Embouts guillemin	70

Tuyaux raccords

→ Tuyaux plats



CODE	Dénomination	Bars	Ø
PRTPLA025	Tuyau plat diamètre 25	7	25
PRTPLA032	Tuyau plat diamètre 32	7	32
PRTPLA038	Tuyau plat diamètre 38	7	38
PRTPLA050	Tuyau plat diamètre 50	7	50
PRTPLA075	Tuyau plat diamètre 75	7	75

→ Tuyaux plats avec raccords - RESISTANCE ABRASIVE



CODE	Dénomination	Bars	Ø
PRFLAT20	Tuyau Plat 20 M avec 2 raccords GUILLEMIN DN40	15	40
PRFLAT40	Tuyau Plat 40 M avec 2 raccords GUILLEMIN DN40	15	40

→ Tuyaux spiralés

Tuyau d'aspiration renforcé - convient également pour les pompes de relevage



CODE	Dénomination	Bars	Ø
PRTSPI025	Tuyau spiralé diamètre 25 mm	4	25
PRTSPI032	Tuyau spiralé diamètre 32 mm	4	32
PRTSPI038	Tuyau spiralé diamètre 38 mm	4	38
PRTSPI040	Tuyau spiralé diamètre 40 mm	4	40
PRTSPI045	Tuyau spiralé diamètre 45 mm	4	45
PRTSPI050	Tuyau spiralé diamètre 50 mm	4	50
PRTSPI060	Tuyau spiralé diamètre 60 mm	4	60
PRTSPI063	Tuyau spiralé diamètre 63 mm	4	63
PRTSPI070	Tuyau spiralé diamètre 70 mm	3	70
PRTSPI075	Tuyau spiralé diamètre 75 mm	3	75
PRTSPI080	Tuyau spiralé diamètre 80 mm	3	80
PRTSPI090	Tuyau spiralé diamètre 90 mm	2	90

→ Flexibles de refoulement



CODE	Dénomination	Pression Max	Ø
PRFLEXREF50044	Flexible de refoulement 500mm MF	15 bars	25
PRFLEXREF50054	Flexible de refoulement 500mm MF	15 bars	32
PRFLEXREF80044	Flexible de refoulement 800mm MF	15 bars	25
PRFLEXREF80054	Flexible de refoulement 800mm MF	15 bars	32
PRFLEXRE120044	Flexible de refoulement 1200mm MF	15 bars	25
PRFLEXRE120054	Flexible de refoulement 1200mm MF	15 bars	32
PRFLEXRE200044	Flexible de refoulement 2000mm MF	15 bars	25
PRFLEXRE200054	Flexible de refoulement 2000mm MF	15 bars	32

Longueur sortie adaptable sur demande.

→ Flexibles d'aspiration



CODE	Dénomination	Ø
PRFLEXAS50044	Flexible d'aspiration 500 mm	1"
PRFLEXAS50054	Flexible d'aspiration 500 mm	5/4"
PRFLEXAS80044	Flexible d'aspiration 800 mm	1"
PRFLEXAS80054	Flexible d'aspiration 800 mm	5/4"

Longueur sortie adaptable sur demande.

→ Tétons laiton



CODE	Dénomination	Ø
PRTETL12	Téton laiton 1/2" x 15 mm	1/2"
PRTETL34	Téton laiton 3/4" x 20 mm	3/4"
PRTETL44	Téton laiton 4/4" x 25 mm	1"
PRTETL54	Téton laiton 5/4" x 32 mm	5/4"
PRTETL64	Téton laiton 6/4" x 40 mm	6/4"
PRTETL84	Téton laiton 2" x 50 mm	2"

Tuyaux raccords (suite)

→ Colliers de serrage



CODE	Dénomination	Ø
PRSERFX25	Collier de serrage INOX	20-32
PRSERFX32	Collier de serrage INOX	25-40
PRSERFX50	Collier de serrage INOX	32-50
PRSERFX75	Collier de serrage INOX	60-80

→ Raccords rapides guillemin



CODE	Dénomination	Ø
PRRACG34M	Raccord DN20 - 3/4" mâle	3/4"
PRRACG44M	Raccord DN25 - 1" mâle	1"
PRRACG54M	Raccord DN32 - 5/4" mâle	5/4"
PRRACG64M	Raccord DN40 - 6/4" mâle	6/4"
PRRACG84M	Raccord DN50 - 2" mâle	2"

→ Embouts guillemin



CODE	Dénomination
PREMG2025	Embout guillemin DN20* - 25 mm**
PREMG2530	Embout guillemin DN25* - 30 mm**
PREMG3232	Embout guillemin DN32* - 32 mm**
PREMG4040	Embout guillemin DN40* - 40 mm**
PREMG5050	Embout guillemin DN50* - 50 mm**

*Diamètre nominal

**Diamètre embout

CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE ET VANNE A MEMBRANE

Circulateurs CALIO'S	72
Vannes à membrane	72

→ Circulateurs CALIO S



Circulateurs de chauffage auto régulés, à haute efficacité énergétique. Système de circulation pour installations de chauffage, de ventilation et de climatisation. Coquille d'isolation fournie, dégommage manuel possible, garantie 5 ans


CODE	DN Orifice de raccordement	H manométrique	Pression de service max	Niveau de pression acoustique
CALIOS2540	R1	4 m	10bar	< 45 db
CALIOS2560	R1	6m	10bar	< 45 db
CALIOS3040	R1 1/4	4m	10bar	< 45 db
CALIOS3060	R1 1/4	6m	10bar	< 45 db

→ Vannes à membrane

▪ Robinets à membrane SISTO 10M Fonte

Pour installations de l'habitat, de l'industrie et dans les centrales thermiques pour des produits abrasifs et agressifs comme eaux industrielles, eaux usées, acides, bases, boues et produits en suspension.

Pour les installations de chauffage dans l'habitat, le tertiaire et l'industrie. Corps en fonte et membrane EPDM.




CODE	Dénomination
SISTO1012	Robinet à membrane Sisto 10M Fonte diamètre 1/2
SISTO1034	Robinet à membrane Sisto 10M Fonte diamètre 3/4
SISTO1044	Robinet à membrane Sisto 10M Fonte diamètre 4/4
SISTO1054	Robinet à membrane Sisto 10M Fonte diamètre 5/4
SISTO1064	Robinet à membrane Sisto 10M Fonte diamètre 6/4
SISTO1084	Robinet à membrane Sisto 10M Fonte diamètre 8/4

▪ Robinets à membrane SISTO 16RGA Bronze

Pour eau potable (certificat Belgaqua), particulièrement pour des installations d'eau potable selon DIN 1988, eau de mer, eaux usées.

Corps en bronze et membrane EPDM.



CODE	Dénomination
SISTO1612	Robinet à membrane Sisto 16 RGA Bronze diamètre 1/2
SISTO1634	Robinet à membrane Sisto 16 RGA Bronze diamètre 3/4
SISTO1644	Robinet à membrane Sisto 16 RGA Bronze diamètre 4/4
SISTO1654	Robinet à membrane Sisto 16 RGA Bronze diamètre 5/4
SISTO1664	Robinet à membrane Sisto 16 RGA Bronze diamètre 6/4
SISTO1684	Robinet à membrane Sisto 16 RGA Bronze diamètre 8/4

NOTES

Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dotted lines.

INDEX

Accessoires	49	Maxilent + réservoir composite.....	16
Accessoires pour jet fonte et jet inox 801	11	Maxinox nue.....	17
Accessoires pour stérilisateurs.....	60	Maxinox prédisposée	17
Accessoires relevage	31	Maxinox FS 114	17
Accessoires surpresseurs.....	19	Montage.....	40
Ama-Porter.....	27	Oceanic.....	26
Ama-Porter avec roue dilacératrice	27	Poste de relevage VC 50	30
Aspiration flottante	20	Poste de relevage Subinox 151 Box	31
Bâches cubiques.....	64	Pompes 4»	41
Bâches d'attente.....	64	Pompes 5»	46
Barre de guidage pour kit stationnaire	37	Pompes à bras	52
Bâches horizontales	64	Pompes électriques ménagères.....	52
Bâches parallélépipédiques.....	64	Pompes semi-rotatives.....	52
Bâches & réservoirs.....	63	Pompes pour piscines	54
Bâches verticales.....	64	Pompe de transfert auto-amorçante PS 25	56
Boîtier PKZ + thermiques	49	Pompe rotative à palette auto-amorçante QB50-70.....	56
Bypass automatiques.....	19	Pressostats	49
Câble INOX + serre-câble	49	Relevage.....	24
Clapets anti-retour	21	Réservoirs	65
Clapets à balle	31	Réservoirs à vessie.....	65
Clapets de pied.....	21	Réservoirs composites	66
Câble électrique.....	49	Réservoirs galvanisés horizontaux	66
Charbon actif.....	59	Réservoirs galvanisés verticaux	66
Circulateurs CALIO'S.....	72	Raccords câble/moteur	49
Circulateurs de chauffage et vanne à membrane	71	Raccords rapides guillemin.....	70
Coude laiton.....	33	Robinets flotteurs laiton	65
Coffret de commande pour sondes.....	38	Sets de rechange	59
Coffret de commande avec gestion flotteurs	38	Stérilisateurs ultraviolet.....	60
Coffret de commande avec gestion sondes.....	38	Série Best (roue Technopolymère)	25
Coffrets d'alarme.....	38	Série Best (roue Inox aisi 304)	25
Colliers de serrage	70	Série Best flotteur intégré (roue Inox aisi 304)	26
Control Box	49	Série Best.....	32
Consoles.....	19	SM 18.....	41
Consoles pour filtre.....	59	SM 28.....	42
Embouts guillemin.....	70	SM 45.....	43
Fiche de sécurité.....	20	SM 55.....	44
Filtres à charbon actif.....	58	SM 85.....	45
Filtres inclinés	21	SM 140.....	46
Filtres à particules	58	Sonde + accessoires	37
Filtres DUO	58	Surpresseurs domestiques	8
Filtres TIO	58	Superventurion nue.....	18
Flexibles d'aspiration.....	20 & 69	Superventurion prédisposée	18
Flexibles de refoulement	21 & 69	Superventurion 200L/300L.....	18
Flotteurs à bille	37	Sub 151P.....	24
Gestionnaire de pression/pressostat	19-20	Sub P04-20.....	24
Jet fonte garden	8	Sub P10-20.....	24
Jet fonte 80 nue.....	8	Sub P11-20 EL	25
Jet fonte FS15.....	8	Subinox 15	28
Jet fonte 25L vertical.....	9	Subinox 35	28
Jet fonte avec réservoir horizontal.....	9	Subinox 50	29
Jet font 80 24V.....	10	Submulti	46
Jet inox 801 FS 15	10	Submulti-B	46
Jet inox 801 25L vertical.....	11	Submulti Auto.....	48
Jet inox 801 avec réservoir horizontal	11	Subinox	32
Jet inox nue.....	13	Tétines laiton.....	31 & 69
Jet inox FS 22	13	Tuyau galvanisé fileté MM.....	33
Jet inox avec réservoir horizontal	14	Tuyau Fuel	56
Kits de remplissage	20	Tuyaux plats	68
Kit stationnaire Ama Porter.....	34	Tuyaux plats résistance abrasive	68
Kit transportable Ama Porter	36	Tuyaux spiralés.....	68
Kits complets.....	47	Vannes à membrane.....	72
Maxilent nue.....	14	Venturion nue	12
Maxilent FS 22	15	Venturion FS 25	12
Maxilent avec réservoir horizontal	15	Venturion avec réservoir horizontal.....	12

Neptune[®] TECHNICS

NOTRE DEVISE :
**QUALITÉ, SÉRIEUX
ET SERVICE !**



NOUS SOMMES ACTIFS DANS LES SECTEURS SUIVANTS :

- Cimenterie
- Sucrierie
- Acierie
- Chantiers de construction
- Location de matériel
- Chantiers navals
- Distribution d'eau
- Station d'épuration / Relevage
- Surpression
- Arrosage / Irrigation



NEPTUNE TECHNICS / INDUSTRIES & COLLECTIVITÉS

industrie@pompes-neptune.be




Usage domestique

Industries & Collectivités

Service technique

Vous avez des problèmes de distribution d'eau, de relevage...
Dans la gamme des **POMPES NEPTUNE** se trouve la solution que vous cherchez!

5. Pompe murale

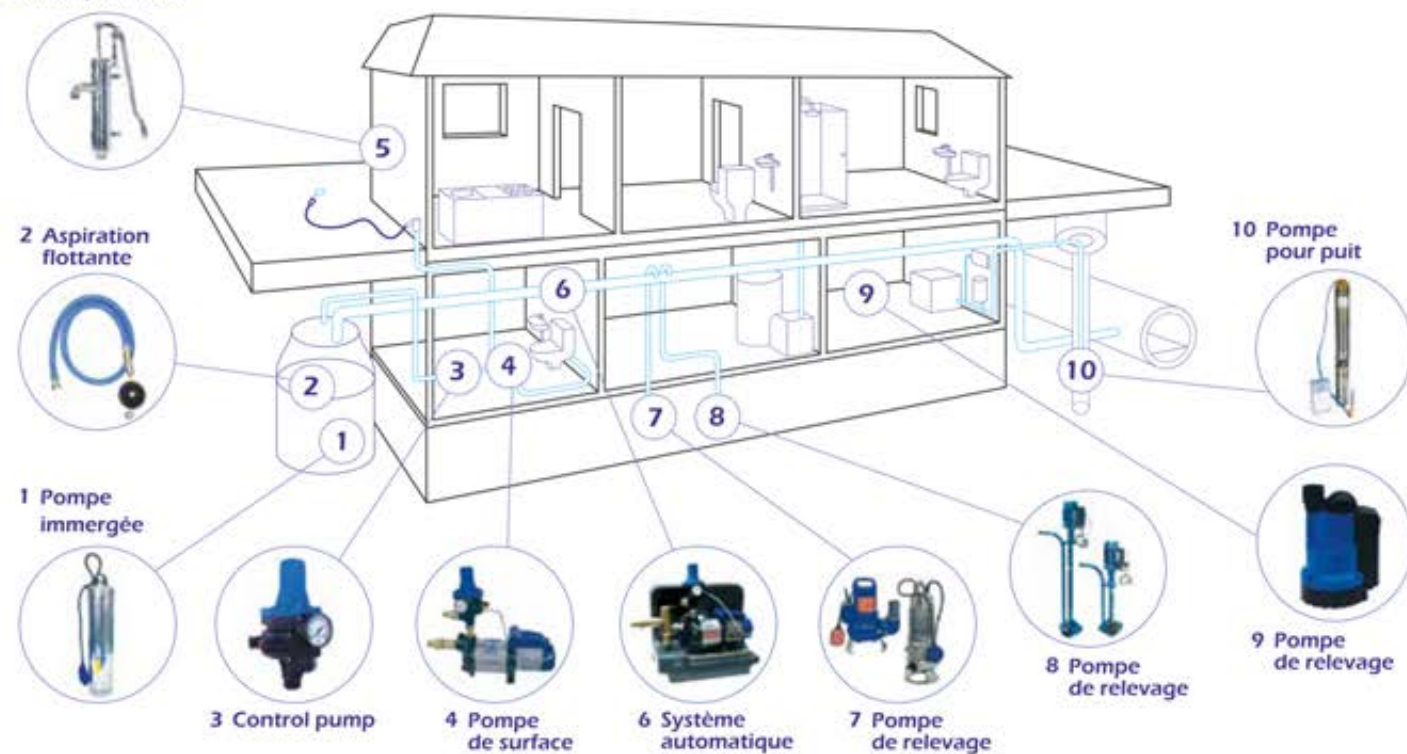

NEPTUNE s.p.r.l. - Z.I. Tournai Ouest - Rue du Serpolet 20 - B-7522 MARQUAIN
Tél. +32 (0)69 22 21 46 ou +32 (0)69 21 53 33 - Fax +32 (0)69 22 94 19
E-mail : info@pompes-neptune.be - Website : www.pompes-neptune.be