

JET 80



Caractéristiques - Kenmerken

Modèle Model	CV PK	Tension Spanning	Ampères Ampere	Condensateur Condensator	Caractéristiques Kenmerken					
JET 80	0,8	220 V. mono éénfazig	3,7	MF 14	Q	10	20	30	40	50
					H	43	38	33	27	8

Encombrement Plaatsbehoefte	JET 80 FS22	JET 80 25L/V	JET 80 25L/H	JET 80 50L/H	JET 80 6L/H	JET 80 100L/H
Hauteur - Hoogte	460	640	550	680	740	830
Longueur - Lengte	380	460	540	600	700	710
Largeur - Breedte	180	360	280	350	420	500

La pompe Jet 80 vous donne à tout moment l'eau sous pression au départ d'un puit, d'une citerne ou d'une réserve d'eau quelconque. La pompe JET 80 peut être fournie soit avec un réservoir vertical sphérique de 24 litres, soit avec un réservoir horizontal de 25, 50, 60, 100 litres ou CONTROL PUMP FS22.

Elle est auto-amorçante jusqu'à 8 m de profondeur. Son moteur est prévu pour service continu, avec isolement classe "B". L'arbre est en acier au chrome 416. Garniture d'étanchéité mécanique avec partie fixe en céramique et partie tournante en carbone synthétique. L'appareil est fourni équipé avec manomètre, interrupteur à pression et câble électrique de raccordement. Clapet anti-retour indispensable.

Garantie de 2 ANS par certificat joint à chaque appareil

De JET 80 pomp geeft U steeds wanneer U dit wenst water onder druk uit een put, regenwaterput of om het even welk waterreservoir. De JET 80 pomp kan ofwel met een bolvormige verticale vat van 24 liter geleverd worden, ofwel met een horizontale vat van 25, 50, 60, 100 L. of CONTROL PUMP FS22.

Deze pomp is zelfzuigend tot op 8 m diepte. De motor is geschikt voor continu-bedrijf, met isolatie van klasse "B". De as is gemaakt van chroomstaal 416. Mechanisch dichte pakking met vast gedeelte van keramiek en draaiend gedeelte van synthetische koolstof. Het apparaat wordt geleverd compleet met manometer, drukschakelaar en elektrische verbindingkabel. Terugslagklep noodzakelijk.


Bij elk toestel wordt een waarborggetuigschrift gevoegd, dat gedurende 2 JAREN geldig blijft.

JET 80

Electropompes
centrifuges
auto-amorçantes
Zelfzuigende
elektrische centrifu-
gaalpompen

Neptune®

Nomenclature pompe JET 80 / Stuklijst van de JET 80 pomp

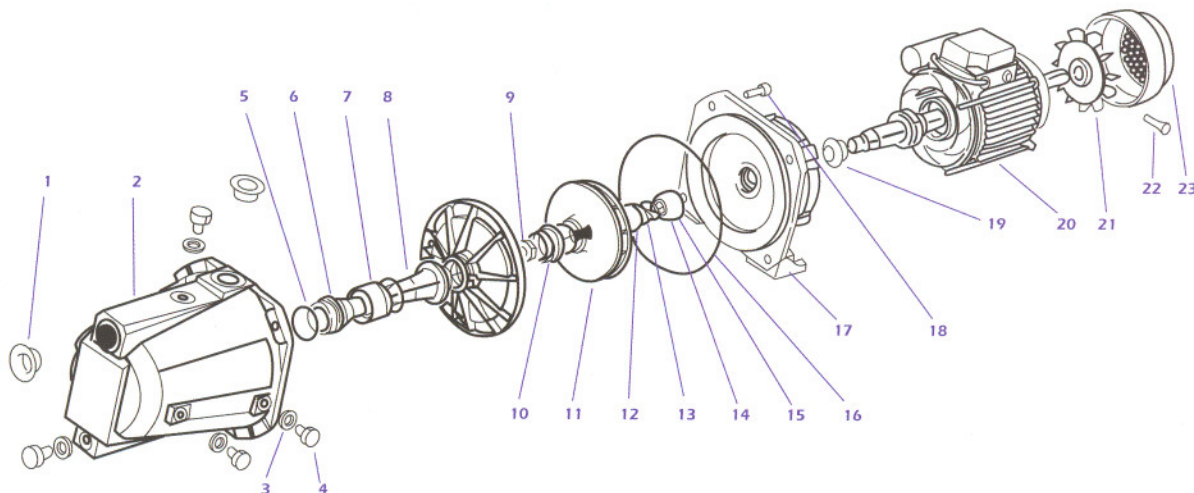

- 1 Bouchon plastique protège-filet
- 2 Corps de pompe
- 3 Anneau bouchon
- 4 Bouchon en laiton
- 5 Joint torique Venturi
- 6 Buse
- 7 Venturi
- 8 Diffuseur
- 9 Ecrou blocage turbine
- 10 Anneau équilibrage turbine
- 11 Turbine
- 12 Rondelle d'appui de la garniture mécanique
- 13 Ressort de la garniture mécanique
- 14 Pièce tournante de la garniture
- 15 Pièce fixe de la garniture
- 16 Joint torique du corps de pompe
- 17 Bride moteur-pompe
- 18 Vis fixation corps de pompe
- 19 Anneau brise-jet
- 20 Moteur complet
- 21 Ventilateur de refroidissement
- 22 Vis fixation ventilateur
- 23 Couvercle ventilateur

- 1 Kunststof stop ter bescherming van schroefdraad
- 2 Pomphuis
- 3 Stopring
- 4 Ring van messing
- 5 Ronde dichtingsring Venturi
- 6 Buis
- 7 Venturi
- 8 Sproeier
- 9 Contramoer turbine
- 10 Uitbalanceringsring turbine
- 11 Turbine
- 12 Onderlegplaatje van de mechanische dichting
- 13 Veer van de mechanische dichting
- 14 Draaiend deel van de dichting
- 15 Vast deel van de dichting
- 16 Ronde dichtingsring van het pomphuis
- 17 Motor-pompflens
- 18 Bevestigingsschroef pomphuis
- 19 Straalvormring
- 20 Complete motor
- 21 Koelventilator
- 22 Bevestigingsschroef ventilator
- 23 Deksel ventilator

**Hauteur
manométrique
en mètres**

**Manometrische
hoogte in
meter**

