

# MAXILENT-60LW



- Silencieuses
- Réservoir garanti 5 ans

### Domaines d'emploi

- Alimentation en eau
- Installations d'arrosage
- Installations d'irrigation
- Installations de lavage
- Utilisation des eaux de pluie
- Combinées au réservoir composite 60L les Maxilent sont utilisées en distribution automatique d'eau sous pression.

### Fluides véhiculés

Eaux claires

### Caractéristiques de service

Q jusqu'à 4,1 m<sup>3</sup>/h,  
 H jusqu'à 44 m  
 Asp. jusqu'à 8 m  
 T jusqu'à 50°C

### Exécution

Pompe monobloc multicellulaire auto-amorçante équipée d'1 clapet anti-retour, 1 raccord laiton 5/4 4/4 avec joint-filtre, 1 pressostat et 1 réservoir composite 60L.

### Étanchéité au passage de l'arbre par garniture mécanique.

### Matériaux

Corps (flasques)	Fonte epoxy
Chemise	Inox
Diffuseurs - Roues	Althane
Arbre	Acier au chrome
Carcasse moteur	Aluminium

### Entraînement


Moteur à courant alternatif monophasé 230V avec protection incorporée contre les surcharges ou moteur triphasé 230/400V, IP 44, isolation classe F.

### Palier

Roulement à billes à gorges profondes lubrifié à vie

### Encombrement

H. 780 x L. 720 x l. 420

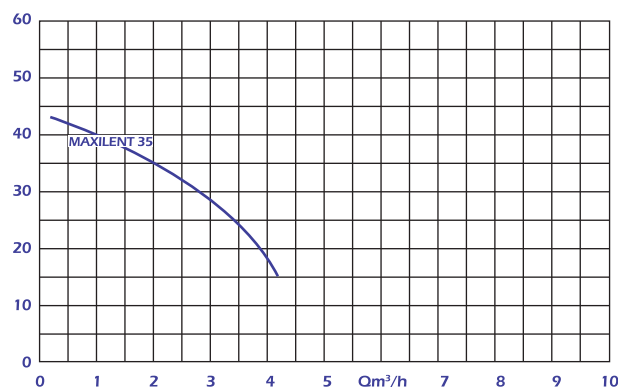

	db	P1 consommée kw	50 hz, = 2800 1/min		
			1 ~230V ≈ A	3 ~230V ≈ A	3 ~400V ≈ A
Maxilent 35	59	0,8	3,7	2,5	1,4

### Accessoire

PRHDS - Fiche sécurité HDS (sécurité manque d'eau)

**Garantie de 2 ANS par certificat joint à chaque appareil**