

Best One MS

Pompe
Submersible
Eaux claires

Neptune[®]

Applications

Les électropompes Neptune Best One MS sont utilisables pour le transfert d'eau propre via un flotteur intégré facilitant l'utilisation d'un puisard de taille réduite.

Pour l'assèchement de

- garages
- caves
- sous-sols
- piscines
- bassins
- cuves
- fontaines
- puisards



Données techniques

MOTEUR :

- 250 W - 2800 TR/min
- Degré de protection : IP 58
- 220 V Mono
- Condensateur permanent


POMPE :

- Entièrement en Inox
- Température max. : 40° C
- Refoulement : 5/4"
- Hauteur max. de refoulement : 8 m
- Passage max. : 10 mm

DIMENSIONS :

- Hauteur : 260 mm
- Diamètre : Ø 162 mm

DIMENSIONS PUISARD : L.260 x l.220 x H.190 mm

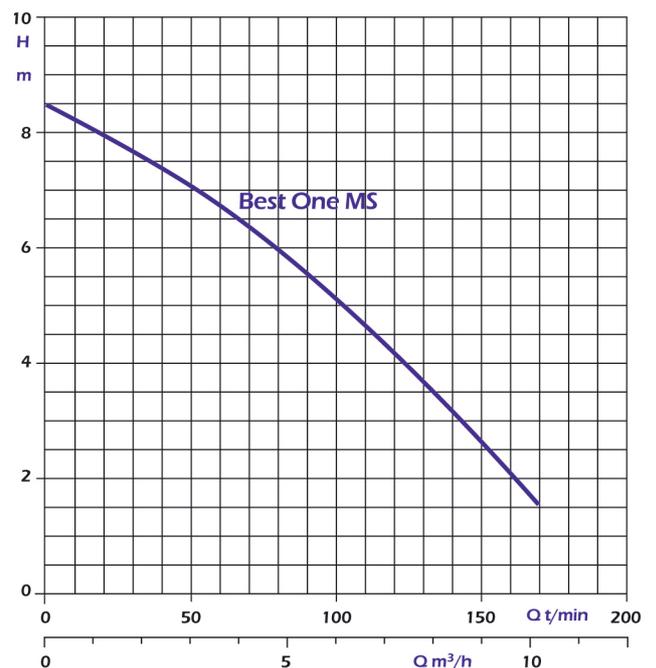

Garantie de 2 ANS par certificat joint à chaque appareil