

COMPAC 150

POMPE
SUBMERSIBLE
POUR EAUX
CLAIRES

DOMPELPOMP
VOOR ZUIVER
WATER

[®]
Neptune



**Pompe submersible
pour eaux claires.
Avec flotteur
automatique intégré.**

**Dompelpomp voor
zuiver water.
Met geïntegreerde
automatische vlotter.**

Les pompes ComPac 150 pour eaux claires sont utilisées pour le drainage et l'évacuation d'eaux domestiques, pour vider et assécher des locaux inondés, pour prélever de l'eau de puits, de bassins ou de citernes.

De pompen ComPac 150 voor zuiver water worden gebruikt voor de drainage en de afvoering van binnenhuiswater, om het water uit overstroomde lokalen weg te pompen en deze lokalen te drogen, en om het water uit putten, reservoirs of tanks te verwijderen.

Caractéristiques de construction :

- Moteur électrique asynchrone monophasé avec protection thermique et condensateur permanent intégrés
- Arbre moteur bagué en céramique pour garantir une durée de vie supérieure et permettre une utilisation fréquente
- Étanchéité par joint à lèvre
- Bobinage moteur en classe F
- Indice de protection électrique IP 68
- Arbre moteur INOX Aisi 416
- Système hydraulique monoturbine en NORYL
- A utiliser en eaux claires à une température maxi de 40°C

Constructiekenmerken :

- Elektrische asynchrone enkelfasige motor met thermische beveiling
- Keramisch afgeschermd motoras voor een langere levensduur en om een frequent gebruik toe te laten
- Waterdichtheid door manchetverbindingen
- Motorwikkeling van de klasse F
- Elektrische bescherming van de klasse IP 68
- Motoras INOX Aisi 416
- Hydraulisch systeem met monoturbine NORYL
- Aanwendbaar in zuiver water van max. 40°C

**Garantie de 2 ans par certificat joint
à chaque appareil**

**Bij elk toestel wordt een waarborggetuigschrift
gevoegd, dat gedurende TWEE JAREN geldig blijft**

POMPE
SUBMERSIBLE
POUR EAUX
CLAIRES
DOMPELPOMP
VOOR ZUIVER
WATER

Neptune®

COMPAC 150




3 mm

Flotteur automatique intégré.
Niveau minimum d'assèchement :
3 mm en fonctionnement manuel.

Geïntegreerde automatische vlotter.
Laagste droogniveau : 3 mm in
manuele bedieningsstand.

MAN.

AUTO.





Fonctionnements automatique
et manuel.

Manuele en automatische
bediening.



Idéal pour regards à
encombrement réduit.

Ideaal voor gebruik in kleine
ruimtes.

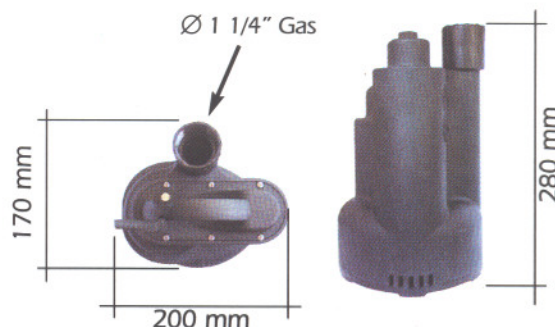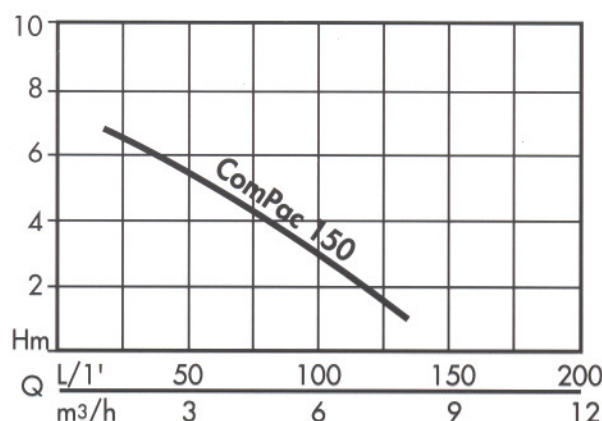

Article	ComPac 150
● Puissance absorbée	300W
● Hauteur maxi de relevage / Pression maxi	7 m / 0,7 bar
● Débit maxi	8500 l/h
● Corps de pompe	Polypropylène
● Niveau minimum d'assèchement	3 mm (manuel)
● Niveau d'enclenchement / de désenclenchement	140 mm/30 mm (fonctionnement automatique)
● Passage impuretés maxi	5 mm
● Orifice de refoulement Ø	1" 1/4M
● Câble d'alimentation	10 m H05 RN-F
● Accessoires fournis	Raccord plastique adaptable pour tuyau Ø 19, 25 et 32 mm Clapet anti-retour

Artikel	ComPac 150
● Opgenomen vermogen	300W
● Maximale opvoerhoogte / maximale druk	7 m / 0,7 bar
● Maximaal debiet	8500 liter per uur
● Pomplichaam	Polypropyleen
● Laagste droogniveau	3 mm (manuele bedieningsstand)
● In en uitschakeling	140 mm/30 mm (automatische bediening)
● Doorgelaten onzuiverheden	max. 5 mm
● Pompopening Ø	1" 1/4M
● Voedingskabel	10 m H05 RN-F
● Meegeleverde accessoires	plastic verdingsstuk aanpasbaar voor leidingen Ø 19, 25 en 32 mm terugslagklep