




POMPES
D'ALIMENTATION
EN EAU CLAIRE

Neptune[®]

SUPER VENTURION

Pompe auto-amorçante en fonte

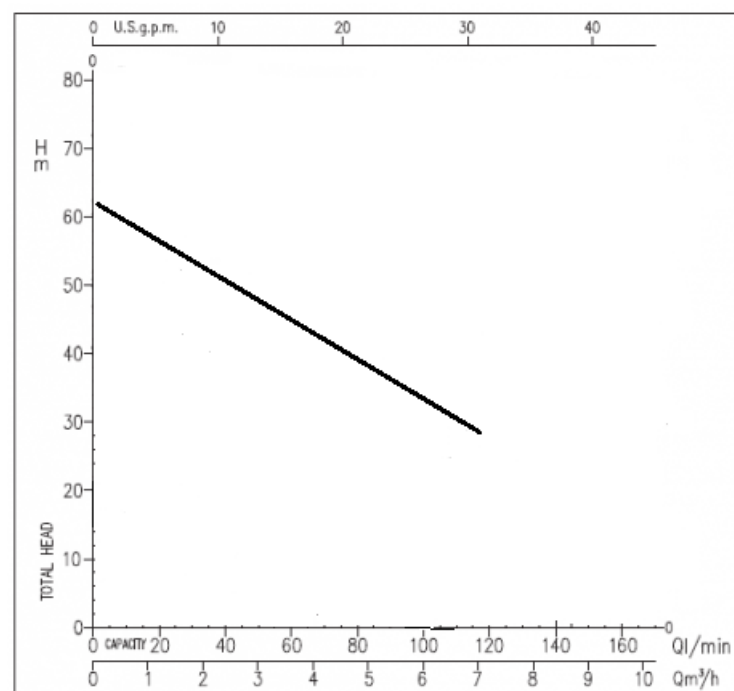

Applications

- Pressurisation domestique
- Petite irrigation de jardins
- Lavage véhicules
- Relevage d'eau propre
- Alimentation exploitation agricole

Données techniques

- Pression maximale de fonctionnement : 6,2 bars
- Température maximale du liquide 45°C
- Profondeur maximale d'aspiration: 8m
- Raccord aspiration 5/4
- Raccord refoulement 1"

Données techniques moteur

- Moteur à haute efficacité énergétique IE2
- Moteur asynchrone 2 pôles auto ventilé
- Classe isolation F
- Degré de protection IP44
- Tension : monophasée ou triphasée
- Condensateur permanent et protection thermo ampérométrique à réarmement automatique incorporée pour le moteur monophasé

Matériaux

- Corps en fonte
- Disque support garniture en fonte intégré sur le support moteur
- Arbre en AISI 303
- Roue en laiton
- Garniture en céramique/carbone/NBR
- Ejecteur et diffuseur en PPE+PS renforcé par fibres de verre

Garantie 2 ans