


KIT SUBMULTI-B

Pompe
immergée

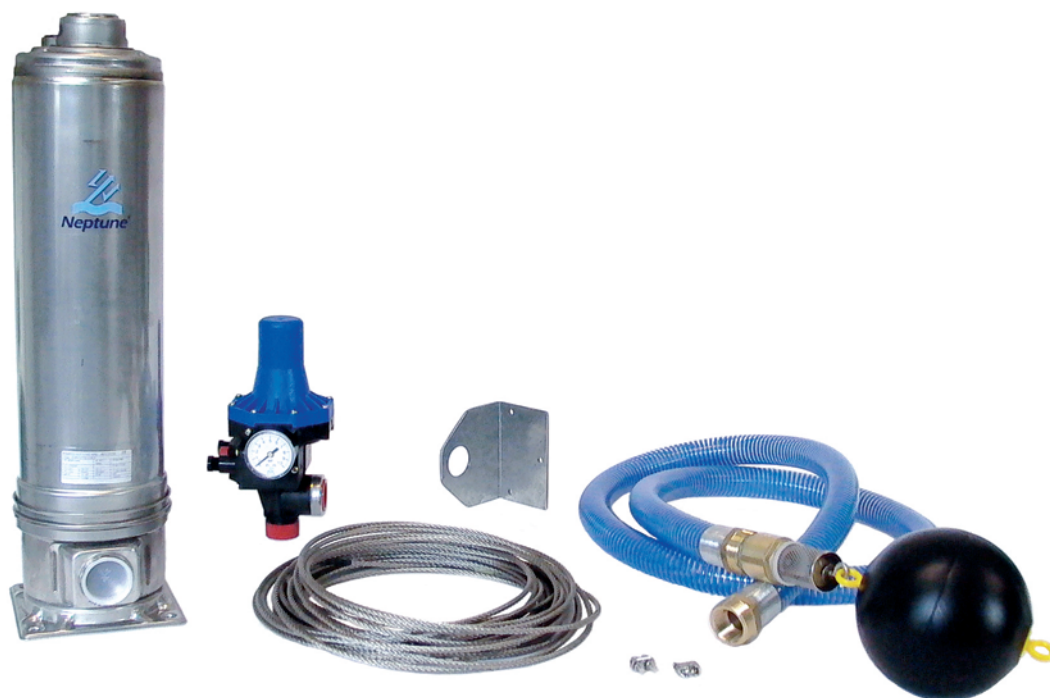


Applications

Pompe électrique centrifuge submersible monobloc multicellulaire destinée à pomper l'eau claire des puits et des citernes.

Pour la pressuration d'installations domestiques, l'irrigation à petite échelle, le lavage des véhicules, le déplacement d'eau ou l'accroissement de la pression en général.

Limites des performances

- Pression de fonctionnement maximum : 6 bars
- Température maximum du liquide : 40° C
- Immersion maximum : 20 m
- Présence maximale de sable : 50 ppm
- Sortie : 5/4 "

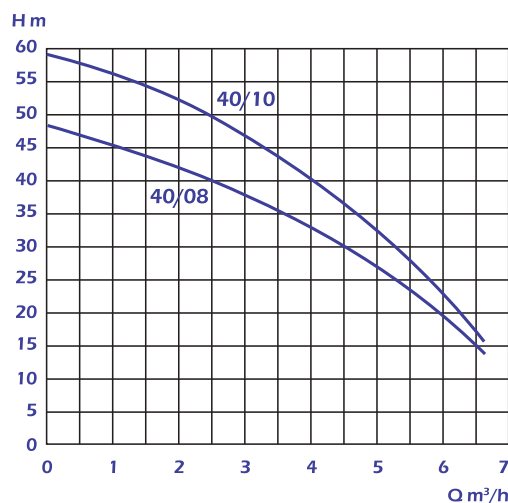

Composants

- Aspiration flottante sertie 2,2 m avec clapet anti-retour
- Controlpump FS 25 avec console
- Submulti-B monophasée :
 - 40/08 : 0,6 Kw
 - 40/10 : 0,75 Kw
- Câble de suspente inox 20 m + serre-câbles inox
- Câble électrique : 20 m
- Existe en triphasé sur demande

Codes :

Kit Submulti-B 40/08 : PNKITSUBMULTI40/08M

Kit Submulti-B 40/10 : PNKITSUBMULTI40/10M

Garantie de 2 ANS par certificat joint à chaque appareil